

为Microsoft® Skype for Business打造的高端智能话机

亿联不断追求创新,与微软公司合作,为T56A打造全新的SfB专属版本,高度兼容Office365和SfB,更完善地支持SfB功能。作为SIP-T4S的升级版产品,SIP-T56A拥有更流畅的操作界面和更快的响应速度,并且优化了SfB风格UI设计,配备7英寸多点触控电容屏,有利于增强协作和提高个人工作效率。T56A作为SfB的音频终端设备,支持SILK音频编解码,提供了更卓越的音质体验。此外,T56A话机还支持SfB会议、日历、移动办公、公共区域电话、老板秘书等功能,让您的办公更高效,更便捷。连接EXP50彩屏扩展台后,话机可显示多达180个联系人。



7英寸触摸屏



超高清音质



SILK
音频编解码



Office 365



HAC



BTtoE



千兆以太网



重点特征

高清音质

T56A拥有高保真的音质,支持SILK音频编解码,加上亿联先进的噪音消除技术,帮助话机在不同网络带宽下都能实现高清音质。为确保用户在长时间通话下的舒适感以及保护听力,亿联致力于从HAC手柄、扬声器、免提、音腔等一系列方面打造超高清的音质解决方案。

极致的用户体验

T56A配备7英寸多点触控电容屏和专属的SfB操作界面,直观易用。话机兼容SfB和Office 365,为用户提供完整的SfB功能体验。T56A支持SfB账号登入,自动与SfB客户端同步联系人信息,用户可以实时订阅联系人状态,一键呼出,轻松完成通话;支持日历功能,可实时同步Outlook会议安排,用户能在话机端一键加入会议,享受轻松便捷的办公体验。搭配全新的USB 2.0接口,T56A可通过BT40支持蓝牙耳机(待定),通过WF50/ WF40 支持Wi-Fi功能(待定),且支持USB录音和USB耳麦功能,为您带来丰富的功能扩展性能。

易部署

T56A追求简易的部署理念,出厂预设SfB专属版本,即插即用,给用户带来轻松的安装体验。同时支持In-band provisioning和http、https、ftp等多种服务器自动部署,一次性完成大批量部署,省去繁杂的部署过程,提高部署效率。

- 7英寸触摸屏
- 超高清音质
- 支持SILK音频编解码
- 全双工免提
- 亿联噪音消除技术
- 微软SfB风格UI设计
- 兼容Office 365,支持升级到Teams
- 支持公共区域电话,移动办公,BTtoE联动功能
- USB2.0 接口
- 通过BT41支持蓝牙
- 通过WF50支持Wi-Fi功能
- 支持USB耳麦
- 支持YHS32/YHS33,支持EHS
- 支持3个彩屏扩展台级联
- 千兆双网口,支持PoE

音频特征

- 高保真音质:HD手柄, HD免提
- HAC手柄
- 亿联噪音消除技术
- 音频编解码: G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc, SILK
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通讯录

- 联系人同SFB客户端实时同步
- 支持查看SFB联系人信息和当前状态
- 支持本地联系人
- 联系人全域搜索, 兼容Exchange
- 智能搜索
- 通话记录: 已拨/已接/未接/转移来电

SFB账号登录方式

- 用户登录/PIN登录
- 站点登录
- 支持通过BTtoE登录
- 自动获取根证书

BTtoE联动

- 联动呼出/联动应答
- 音频设备无缝切换
- 无线配对
- 普通音频设备
- 随PC上锁

话机功能

- 状态信息同客户端实时同步
- 当前状态重置, 私有模式
- 话机锁
- 常用联系人自定义排序, 常用联系人一键呼出
- 呼叫保持, 呼叫等待, 通话合并, 重拨, 静音
- 分支站点, 通话转接, 呼叫转移, 通话驻留
- SFB会议 (CCCP)
- 老板秘书功能
- 公共区域电话 (CAP)
- 日历, 实时同步Outlook的会议安排
- 铃声, 热线, 私有线路, 移动办公

- 拨号规则, 群组截答 (GCP)
- E911, 多个紧急号码, 响应组
- 语音邮件可视化管理, 未读消息提示 (MWI)
- 音量调节, 对讲机, 组播, 通话保持时播放音乐
- 蓝牙, Wi-Fi (需配合USB适配器使用)

用户界面

- 7英寸1024 x 600像素电容式触摸屏
- 支持5点触控
- 支持中文显示
- SFB风格UI界面, 全键盘
- 来电和未读留言提示灯
- 来电显示: 姓名、号码和高清头像
- 当前状态: 有空、忙碌、免打扰、马上回来、下班、离开

接口

- 千兆双网口
- 持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 3
- 1 x USB 2.0接口
 - 通过BT41连接蓝牙
 - 通过WF50连接Wi-Fi
 - 通过连接U盘使用USB录音功能
 - 连接有线/无线USB耳麦
- 1 x 安全锁孔
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- 最多可支持3个彩屏扩展台级联

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- RPS
- Auto Provisioning via Activation Code
- In-Band Provisioning
- In-Band 配置管理
- 分层级管理
- 系统诊断
- 支持QoE
- 媒体旁路, 防火墙穿透
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- URL截屏
- 日志一键上传
- 支持查看证书安装状态

网络安全

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS服务
- SNTP自动同步日期和时间
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- 支持SRTP协议
- 支持TLS
- 支持EWS认证
- HTTPS证书管理
- 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- IEEE802.1X


其它物理特征

- 颜色: 商务灰
- 电源适配器 (可选):
 - 100~240V交流输入, DC 5V/2A直流输出
- 功耗 (PSU): 1.5W-4.5W
- 功耗 (PoE): 2.3W-6.0W
- 裸机尺寸 (W*D*H*mm): 259.4mm*235.2mm*194.5mm*42.6mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C

外箱包装

- 包装清单:
 - 亿联SIP-T56A IP话机
 - 手柄和手柄线
 - 网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (选配)
- 数量/箱: 5 件
- 净重/箱: 8.3 kg
- 毛重/箱: 9.2 kg
- 彩盒尺寸: 299 mm*293 mm*128 mm
- 外包装尺寸: 660 mm*293 mm*312 mm

认证

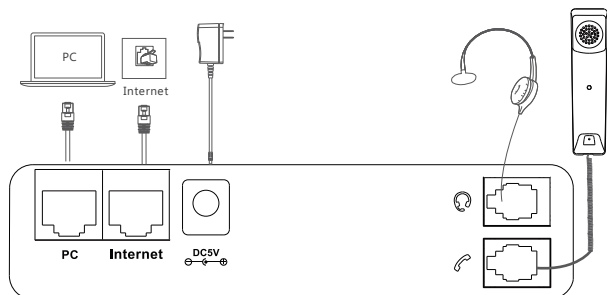



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云 + 端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019