

CP960 会议电话快速参考指南 (V83.25)

空闲界面



控制中心和通知中心

从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心和通知中心：




- 按静音开启或关闭静音。
- 按免打扰开启或关闭免打扰。
- 按自动应答开启或关闭自动应答来电功能。
- 按静音模式将响铃音量调为0或退出静音模式。
- 按清除删除所有通知。

使用全键盘

CP960 会议电话支持两种输入法：Android 键盘(AOSP)-英语(美国)和谷歌拼音输入法。

以 Android 键盘 (AOSP) - 英语 (美国) 输入法的全键盘为例进行介绍：

- 按要编辑的区域，屏幕键盘将会显示在触摸屏上。

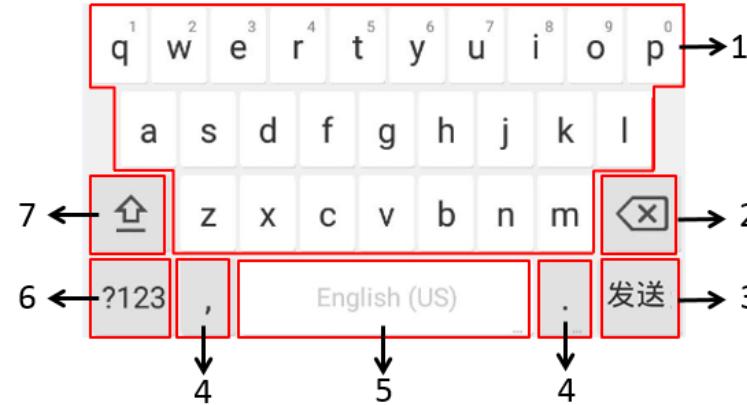

No.	Item	描述	
1	26个英文字母	<ul style="list-style-type: none">输入字母。长按某一字符，滑动选择其中一个选项。	
2	删除键	<ul style="list-style-type: none">逐一删除输入的字符。长按批量删除输入的字符。	
3	显示对应功能的名称，用户可以按对应的键完成操作	Next 发送	进入下一个编辑框。 呼出号码。
4	两个特殊字符	<ul style="list-style-type: none">输入特殊字符。长按(.)字符，滑动选择其中一个字符。	
5	空格键	<ul style="list-style-type: none">输入空格。长按切换输入法。	
6	?123	切换至数字&特殊字符输入模式。	
7	▲	切换至字母大写输入模式。	

基本功能

拨打电话

你可以通过输入呼叫信息拨打电话，也可以呼叫联系人和通话记录。

在主界面，你可以进行如下操作：

- 按 在编辑框输入呼叫信息，按 进行呼叫。
- 按 ，接触摸屏上要呼叫的联系人。
- 按 ，接触摸屏上要呼叫的记录。

接听电话

- 按应答。

结束通话

- 按结束通话。

免打扰

CP960 空闲状态下，开启或关闭免打扰模式：

- 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
- 按 开启免打扰模式，按 关闭免打扰模式。

CP960 通话过程中，开启或关闭免打扰模式：

- 按 开启免打扰模式，按 关闭免打扰模式。

创建会议

通过 CP960 会议电话群呼创建会议：

- 按 。
- 按 呼叫多个成员？[点击这里>>](#) 区域。
- 你可以在拨号界面、联系人界面或历史记录界面下按相应的联系人。
- 按 。

通过 CP960 会议电话邀请新成员创建会议：

- 通过 CP960 会议电话与第一方建立通话。
- 按 。
- 进行以下任一操作：
 - 按 进入拨号界面，输入呼叫信息后，按邀请。
 - 按 进入联系人界面，选择一个联系人后呼出。

CP960 会议电话快速参考指南 (V83.25)

- 按 进入历史记录界面，选择一条通话记录后呼出。
- 按呼叫多个成员 ? 点击这里>> 区域，选择多个联系人后，按 。
- 4. 重复步骤 2-3，邀请更多成员加入会议。

开启或取消静音

CP960 空闲状态下，开启或关闭静音模式：

1. 从触摸屏顶部向下滑动，进入控制中心。
2. 按 开启静音模式，按 关闭静音模式。

空闲状态下开启静音模式后呼出通话，CP960 默认静音，对方将无法听到你的声音。

CP960 通话过程中，开启或关闭静音模式：

1. 按 开启静音模式，按 关闭静音模式。

说明：你可以在空闲状态或通话过程中按 CP960 上的 开启或关闭静音模式。

演示

如果将PC连接到VCH50接线盒上，终端将自动启动演示。如果终端没有自动开始演示，你可以使用下述任意一种方式手动开启或关闭演示。

CP960 空闲状态下，手动开启或关闭演示：

1. 按 开启演示，按 关闭演示。

CP960 通话过程中，手动开启或关闭演示：

1. 按 开启演示，按 关闭演示。

录制视频

对于 VC880/VC800/VC500，在录制视频前你需要在主机或者 CP960 会议电话的 USB 接口上插上 U 盘并且确保 USB 功能已启用。对于 VC200，连接 U 盘的操作是可选的。

CP960 空闲状态下，录制视频：

1. 按 开始录制视频，按 停止录制。

CP960 通话过程中，录制视频：

1. 按 开始录制视频，按 停止录制或按录制中停止录制。

结束录制时，触摸屏上提示“USB 录制成功”。结束通话将自动停止视频的录制。

截图

CP960 通话过程中截图：

1. 在通话界面，按 -> 。

自定义 CP960 会议电话

查看通讯录

1. 按 。
2. 按联系人右侧的图标 。

管理通话记录

1. 按 。
2. 按所有通话记录区域。
3. 在弹出的选项框中选择相应的通话记录列表（未接来电、已拨号码或已接来电）。
4. 按相应记录后的 。
5. 你可以进行如下操作：

- 查看通话记录的详细信息。
- 按视频通话发起视频呼叫。
- 按音频通话发起音频呼叫。
- 按添加到联系人，把通话记录添加为本地联系人。
- 按呼叫前编辑，选取的通话记录将自动填充到拨号输入框中。你可以编辑通话记录后再呼出。
- 按删除，触摸屏弹出“删除选中条目”，点击确定删除通话记录。

音量调节

1. 按 CP960 会议电话上的 或 调节音量。

发起或加入亿联云/YMS 视频会议

当会议电视终端成功注册上 YMS 账号或亿联云账号后，你可以使用亿联云视频会议或者 YMS 视频会议功能。话机的空闲界面出现 (会议日程) 和 (即时会议) 图标。

亿联云视频会议或者 YMS 视频会议包含以下三种类型：

- **预约会议**：亿联云视频预约会议需要在亿联云视讯服务平台或者微软 Outlook 软件上进行预约。亿联 YMS 视频会议需要在亿联 YMS 视频会议服务器或者微软 Outlook 软件上进行预约。
- **即时会议**：你可以随时发起即时会议，无需预约。
- **固定虚拟会议室**：由管理员创建的永久存在的虚拟会议室。用户可以随时呼入固

定虚拟会议室进行视频会议。

加入预约会议

当会议电视终端成功注册上亿联云账号或 YMS 账号后，你可以通过以下任一操作加入预约会议。

- 当弹出会议提醒时，按一键入会。
- 预约会议到点，电话会自动弹出入会邀请。
- 按 进入会议日程。
按要查看的会议。
默认在会议开始的五分钟前，你可以按一键入会加入预约会议。
- 从触摸屏顶部向下滑动，进入通知中心。
默认在会议开始的五分钟前，你可以按相应的会议通知加入会议。
- 按 ，输入相应的入会信息入会。

创建即时会议

1. 按 。

加入固定虚拟会议室

亿联云用户或 YMS 用户可以随时呼入固定虚拟会议室进行视频会议。

1. 按 。
2. 按虚拟会议室。
3. 按固定虚拟会议室后的 。
4. 按视频通话/音频通话发起视频/音频呼叫。