


Yealink

HD IP-Konferenztelefon

CP860

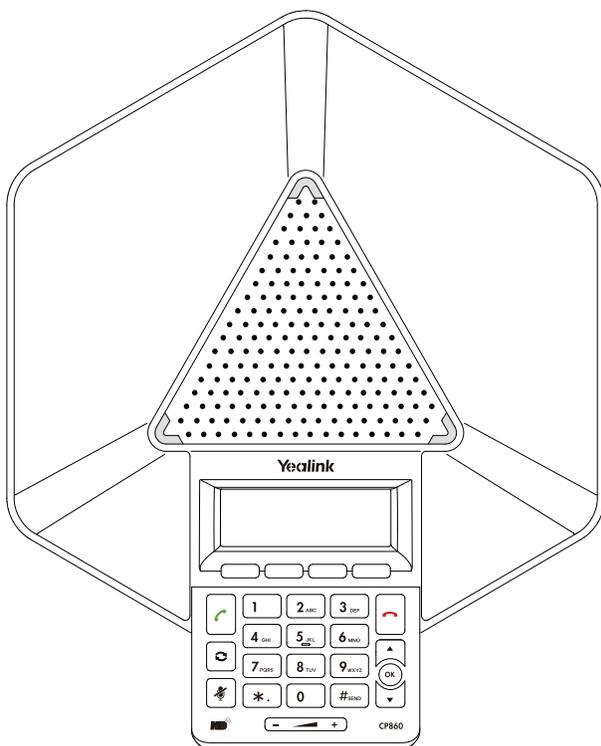


Deutsch


Kurzanleitung (V80.12)

Verpackungsinhalt

Folgende Teile sind im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.




IP-Konferenztelefon



Ethernet-Kabel



Mobilegeräte-Kabel
(3,5-mm-Klinkenbuchse)



Netzgerät




Erste Schritte

Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von Zubehör, das von Yealink entweder geliefert oder empfohlen wird. Der Gebrauch von Drittanbietern bereitgestellten Zubehörs, das von Yealink nicht freigegeben wurde, kann zu einer verminderten Leistungsfähigkeit führen.

Installation des Telefons


1. Verbinden Sie das Netzwerk und die Stromversorgung wie nachfolgend dargestellt:

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verbindung des Netzwerks und der Stromversorgung. Ihr Systemadministrator wird Sie über die entsprechende Methode informieren.

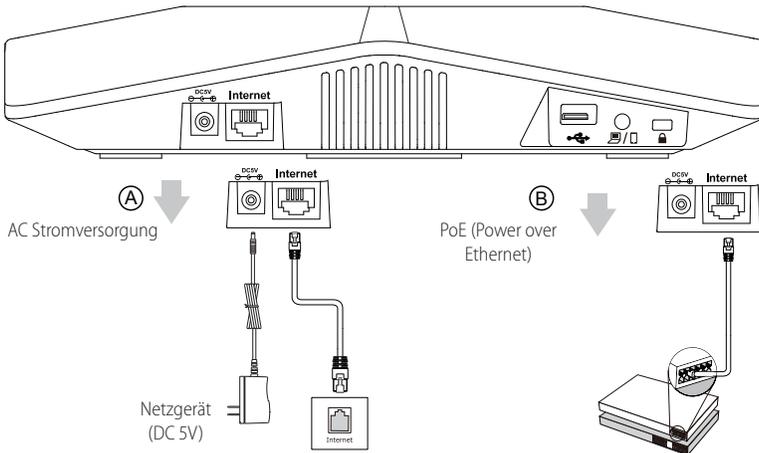


Hinweis: Das IP-Telefon darf nur mit dem Original-Netzteil (5V/2A) von Yealink verwendet werden. Die Nutzung von Netzteilen, die von Drittanbietern geliefert wurden, kann zu einer Beschädigung des Telefons führen. Bei einer Online-Versorgung (PoE) muss das Netzgerät nicht angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerk-Switch PoE-kompatibel ist.

2. Schließen Sie das optionale USB-Flash-Laufwerk wie unten dargestellt an:

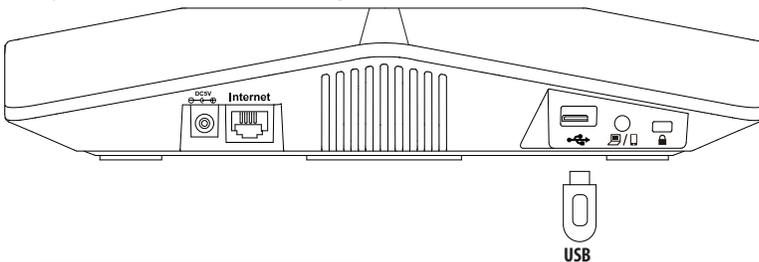


3. Schließen Sie das optionale Erweiterungsmikrofon wie unten dargestellt an:

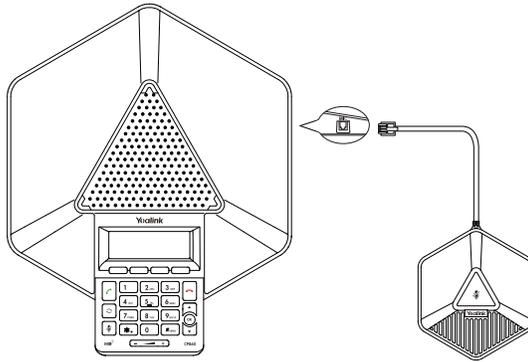

Hinweis: Bis zu zwei Erweiterungsmikrofone können an ein IP-Konferenztelefon angeschlossen werden.

4. Schließen Sie den optionalen PC oder ein mobiles Gerät wie unten dargestellt an:

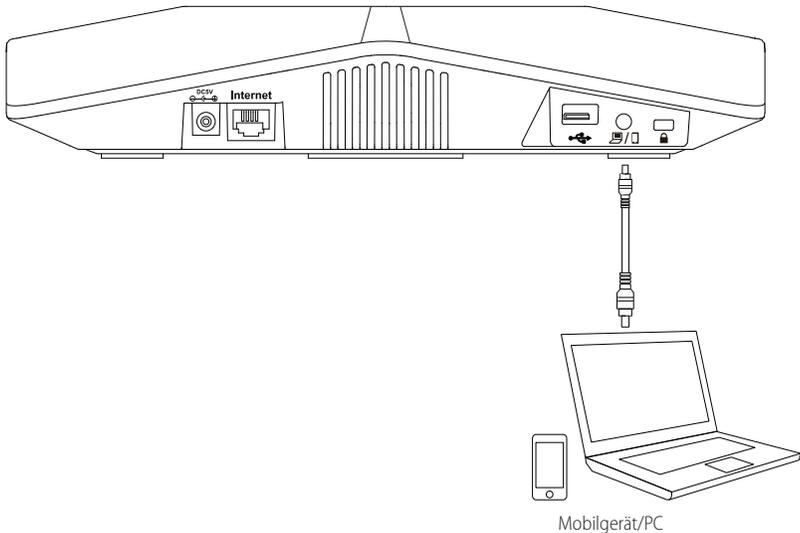


Mobilgerät/PC

Initialisierung

Nach der Verbindung mit dem Netzwerk und der Stromversorgung startet das IP-Telefon automatisch den Initialisierungsvorgang. Wenn das IP-Telefon zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird nach der kurzen Start-Melodie der Einrichtungsassistent angezeigt. Der Einrichtungsassistent führt Sie durch die Konfiguration einiger grundlegender Funktionen über die Benutzeroberfläche des Telefons. Nachdem Sie den Einrichtungsassistenten abgeschlossen haben, ist das Telefon einsatzbereit. Sie können das Telefon via Weboberfläche oder Benutzeroberfläche des Telefons konfigurieren.



Anweisungen zu Hardwarekomponenten

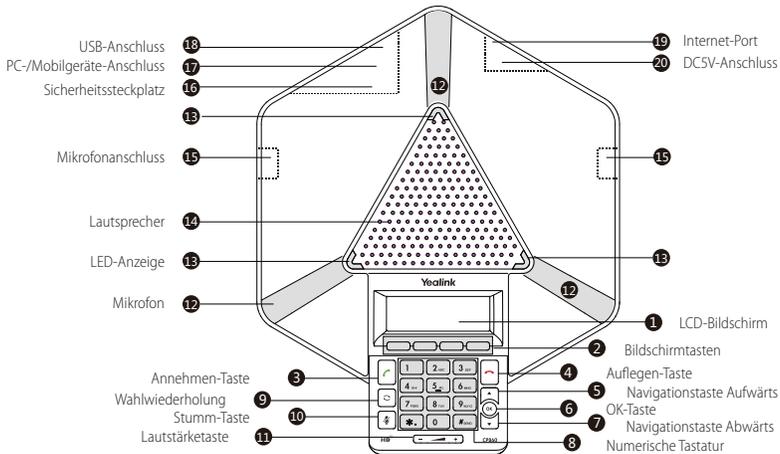

Konfiguration Ihres Telefons

Konfiguration über die Weboberfläche

Zugriff auf die Weboberfläche:

1. Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Taste **OK**, um die IP-Adresse des Telefons zu beziehen.
2. Öffnen Sie an Ihrem Computer den Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse in die Adresszeile ein (z.B. „http://192.168.0.10“ oder „192.168.0.10“) und drücken Sie dann **Enter**.
3. Geben Sie auf der Login-Seite den Benutzernamen (werksseitig: admin) und das Passwort (werksseitig: admin) ein und klicken Sie auf **Confirm**.

Kontoeinstellungen: Klicken Sie auf **Account-> Register**

Einstellungen des Kontos:

Registrierungsstatus:	Zeigt den Status der Registrierung des aktuellen Kontos an.
Leitung aktiv:	Wählen Sie Enabled/Disabled, um das Konto zu aktivieren/deaktivieren.
Label:	Dieses wird auf dem LCD-Bildschirm zur Erkennung des Kontos angezeigt.
Anzeigenname:	Erscheint während eines Anrufs als Anrufer-ID.
Registrierungsname:	Dies ist eine von ITSP bereitgestellte bestätigte ID für die Authentifizierung (erforderlich).
Benutzername:	Wird von ITSP für die Registrierung bereitgestellt (erforderlich).
Passwort:	Wird von ITSP für die Registrierung bereitgestellt (erforderlich).
Server-Host:	Wird von ITSP für die Registrierung bereitgestellt (erforderlich).

Icons für die Anzeige des Registrierungsstatus im LCD:



Registriert



Registrierung fehlgeschlagen



Registrierung im Gange

Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, falls während der Registrierung ein Fehler auftritt oder für Ihre Registrierung eine bestimmte Konfiguration benötigt wird.

Konfiguration via Benutzeroberfläche des Telefons

Kontoeinstellungen:

Drücken Sie die Bildschirmtaste **Menu**, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, wählen Sie **Settings-> Advanced Settings** (Kennwort werksseitig: admin)-> **Account**, um das Konto einzurichten.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Kontoeinstellungen finden Sie im Abschnitt **Konfiguration via Weboberfläche**.

Grundlegende Anruffunktionen

Anruf tätigen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drücken Sie auf die Taste .
Geben Sie die Nummer ein, drücken Sie dann die Taste , ,  oder die Bildschirmtaste **Send**.
- Geben Sie die Nummer ein.
Drücken Sie Taste , ,  oder die Bildschirmtaste **Send**.

Anruf entgegennehmen

Drücken Sie die Taste  oder  die Bildschirmtaste **Answer**.

Hinweis: Sie können einen eingehenden Anruf ablehnen, indem Sie die Bildschirmtaste **Reject** oder die Auflegen-Taste drücken.

Anruf beenden

Drücken Sie  oder die Bildschirmtaste **EndCall**.

Wahlwiederholung

- Drücken Sie , um die Liste der getätigten Anrufe **Placed Calls** anzuzeigen, drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag auszuwählen, und drücken Sie anschließend  oder die Bildschirmtaste **Send**.
- Drücken Sie im Ruhezustand zweimal die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

Anruf stumm und wieder laut stellen

- Drücken Sie die Taste , um einen Anruf stumm zu stellen.
- Drücken Sie  erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

Anruf in Wartestellung versetzen und fortsetzen

Anruf in Wartestellung versetzen:

Drücken Sie die Bildschirmtaste **Hold** während eines aktiven Anrufs.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anruf fortzusetzen:

- Falls sich nur ein Anruf in Wartestellung befindet, drücken Sie die Bildschirmtaste **Resume**.
- Falls sich mehrere Anrufe in Wartestellung befinden, wählen Sie mit  oder  den gewünschten Anruf und drücken Sie dann die Bildschirmtaste **Resume**.

Vor-Ort-Konferenz

Das CP860 ermöglicht eine Konferenz mit bis zu 5 Teilnehmern.

Erstellen einer Vort-Ort-Konferenz mit 3 Teilnehmern:

1. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Conf** während eines aktiven Anrufs. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers ein und drücken Sie anschließend die Bildschirmtaste **Send**.
3. Drücken Sie erneut die Bildschirmtaste **Conf**, wenn der zweite Teilnehmer antwortet.

Hinzufügen zusätzlicher Teilnehmer zu einer bestehenden Telefonkonferenz:

1. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Manage**, nachdem die Telefonkonferenz eingerichtet wurde.
2. Drücken Sie die Bildschirmtaste **NewCall**, um einen neuen Anruf zu tätigen.
3. Geben Sie die Nummer des neuen Teilnehmers ein und drücken Sie anschließend , ,  oder die Bildschirmtaste **Send**.

4. Drücken Sie die Bildschirmstaste **Conf**, wenn der Teilnehmer antwortet.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 zum Hinzufügen zusätzlicher Teilnehmer zu einer bestehenden Telefonkonferenz.

Während einer Telefonkonferenz können Sie Folgendes tun:

- Drücken Sie die Bildschirmstaste **Hold**, um die Konferenz in die Wartestellung zu versetzen.
- Drücken Sie die Bildschirmstaste **Split**, um die Konferenzschaltung in einzelne Anrufe aufzuteilen und diese in die Wartestellung zu versetzen.
- Drücken Sie die Bildschirmstaste **Manage** und drücken Sie dann die Taste  oder  zum Auswählen des gewünschten Teilnehmers:
 - Drücken Sie die Bildschirmstaste **Far Mute**, um den gewählten Teilnehmer stumm zu stellen. Der stummgestellte Teilnehmer kann alle anderen Teilnehmer hören, aber niemand kann den stummgestellten Teilnehmer hören.
 - Drücken Sie die Bildschirmstaste **Remove** zum Entfernen des gewählten Teilnehmers aus der Telefonkonferenz.
 - Drücken Sie die Bildschirmstaste **NewCall**, um einen neuen Anruf zu tätigen.
 - Drücken Sie die Bildschirmstaste **Back**, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie , um die Telefonkonferenz stumm zu stellen.
- Drücken Sie die Taste  oder die Bildschirmstaste **EndCall**, um die Telefonkonferenz zu beenden.

Anrufaufzeichnung

Wenn Sie ein USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss Ihres Telefons anschließen, können Sie aktive Anrufe und Konferenzen auf Ihrem Telefon aufzeichnen.

Hinweis: Sie müssen die bei Ihnen vor Ort geltenden Regeln und Beschränkungen zur Aufzeichnung von Anrufen kennen. Es ist zudem äußerst wichtig, dass Sie vor der Aufzeichnung eines Gesprächs die Zustimmung der Person einholen, die Sie anrufen. Die aufgezeichneten Dateien werden auf Ihrem USB-Flash-Laufwerk gespeichert.

So zeichnen Sie einen Anruf auf:

1. Drücken Sie die Bildschirmstaste **More** und drücken Sie dann die Bildschirmstaste **Start REC** während eines Anrufs.

Aufzeichnung stoppen:

1. Drücken Sie die Bildschirmstaste **More** und drücken Sie dann die Bildschirmstaste **Stop REC**.

Wiedergabe aufgezeichneter Anrufe

Sie können aufgezeichnete Anrufe auf Ihrem Telefon über die Lautsprecher des Telefons wiedergeben lassen.

Durchsuchen der aufgezeichneten Dateien:

1. Drücken Sie auf **Menu-> USB Record-> Playback Recordings**.
2. Blättern Sie mit  oder  durch die aufgezeichneten Dateien.

So geben Sie eine Aufzeichnung wieder:

1. Drücken Sie auf **Menu-> USB Record-> Playback Recordings**.
2. Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Aufzeichnung wiederzugeben.
3. Drücken Sie die Bildschirmstaste **Play**.

Während der Wiedergabe der Aufzeichnung können Sie Folgendes tun:

- Drücken Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe die Bildschirmstaste **Pause**.
Drücken Sie die Bildschirmstaste **Play** zum Fortsetzen der Wiedergabe.
- Drücken Sie zum Vorspulen der Wiedergabe auf **▶▶**. Drücken Sie einmal, um 8 Sekunden vorzuspulen.
- Drücken Sie zum Zurückspulen der Wiedergabe auf **◀◀**. Drücken Sie einmal, um 8 Sekunden zurückzuspulen.
- Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe die Bildschirmstaste **Back**.

Benutzereinstellungen für Ihr Telefon

Anrufliste

1. Drücken Sie die Bildschirmtaste **History** wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufliste und drücken Sie die Bildschirmtaste **Enter**.
3. Drücken Sie  oder  zum Auswählen eines Eintrags aus der Liste, danach können Sie Folgendes tun:
 - Drücken Sie die Bildschirmtaste **Send**, um den Eintrag anzurufen.
 - Drücken Sie die Bildschirmtaste **Delete**, um den Eintrag aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie die Bildschirmtaste **Option**, um eine der nachfolgenden Funktionen auszuführen:

- Wählen Sie die Option **Detail**, um detaillierte Informationen des Eintrags anzuzeigen.
- Wählen Sie die Option **Add to Contacts**, um einen Eintrag zum lokalen Verzeichnis hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Option **Add to Blacklist**, um den Eintrag auf die schwarze Liste zu setzen.
- Wählen Sie **Delete All**, um alle Einträge in der Liste zu löschen.

Telefonbuch

Kontakt hinzufügen:

1. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Directory** wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, und wählen Sie anschließend **All Contacts**.
2. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Add**, um einen Kontakt hinzuzufügen.
3. Geben Sie in das Feld **Name** einen unverwechselbaren Namen und in die jeweiligen Felder die Telefonnummern ein.
4. Wählen Sie den gewünschten Klingelton im Feld **Ring**.
5. Drücken Sie auf die Bildschirmtaste **Add**, um die Änderungen zu übernehmen.

Kontakt bearbeiten:

1. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Directory** wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, und wählen Sie anschließend **All Contacts**.
2. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Kontakt auszuwählen, drücken Sie die Bildschirmtaste **Option** und wählen Sie **Detail**.
3. Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
4. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Save** zur Übernahme der Änderungen.

Kontakt löschen:

1. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Directory** wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, und wählen Sie anschließend **All Contacts**.
2. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Kontakt auszuwählen, drücken Sie die Bildschirmtaste **Option** und wählen Sie **Delete**.
3. Drücken Sie die Bildschirmtaste **OK**, wenn im LCD die Mitteilung „Delete selected item?“ erscheint.

Hinweis: Es ist außerdem möglich, Kontakte aus der Anrufliste hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie oben im Abschnitt **Anrufliste**.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie  während eines Anrufs zum Einstellen der Lautstärke des Hörers.
- Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Taste , um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

Klingeltöne

1. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Menu**, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, und wählen Sie **Settings-> Basic Settings-> Sound-> Ring Tones-> Common**.
2. Drücken Sie  oder , um **Common** oder das gewünschte Konto auszuwählen und drücken Sie dann die Bildschirmtaste **Enter**.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  den gewünschten Klingelton aus.
4. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Save** zur Übernahme der Änderungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekten wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z. B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetzkabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.



UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können.

Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen.

Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.



Konformitätserklärung

Datum der Erklärung: 20.04.2016

Wir: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,

Adresse: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China

Erklären hiermit, dass das Produkt

Typ: HD-IP-Konferenztelefon

Modell: CP860

die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinie erfüllt
Richtlinie: 2014/35/EU, 2014/30/EU;

Konformität

Das Produkt erfüllt die folgenden Normen:

Sicherheit: EN 60950-1:2006+A11:2009

+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC: EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

NAME: Stone Lu

TITLE: Vice President

DATE: 2016-04-20



Yealink Europa Servicecenter

Adresse: Antennestraat 33, 1322 AH Almere, Niederlande

Telefon: +31 (0) 36 20 20 120

E-Mail: service@updateyealink.com

Über uns

Das 2001 gegründete Unternehmen Yealink ist ein führender Anbieter von VoIP-Telefonen und IP-Kommunikationslösungen, dessen Schwerpunkt auf VoIP-Produkten liegt, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt durch eine zuverlässige Qualität, einfache Bereitstellung und einen erschwinglichen Preis auszeichnen. Heute vertrauen Kunden aus über 140 Ländern auf Yealink als tragende Säule einer globalen Zusammenarbeit zur Verbesserung der Netzwerkkommunikation.

Mehr über Yealink

Seit 2001 entwickelt Yealink kontinuierlich hochmoderne, Hi-tech-VoIP-Kommunikationsendgeräte, die unter anderem Video-IP-Telefone, IP-Telefone und USB-Telefone einschließen. Das Unternehmen mit einer weltweiten Marktpräsenz in mehr als 140 Ländern hat zudem ein erstklassiges internationales Servicenetzwerk eingerichtet.

Unsere Prioritäten sind Qualität, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Kundenservice und marktorientierte Preise. Um neue Lösungen für die Zukunft dieses sich schnell entwickelnden Bereichs zu schaffen, hat sich das große, talentierte und erfahrene VoIP-Entwicklerteam von Yealink ganz dem Streben nach herausragenden Ergebnissen verschrieben.

Derzeit haben wir mehr als 80 Interoperabilitätstests erfolgreich bestanden und erfüllen die Zertifizierungsanforderungen von führenden VoIP-Systemen und Plattformen. Yealink arbeitet eng mit Partnern wie T-Mobile, Telefónica, Portugal Telecom und anderen führenden Telekommunikationsdienstleistern zusammen.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R.P. China
Copyright©2016 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.