入门级IP电话

SIP-T19P

话机特性

支持1线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移，回拨
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）
来电显示，重拨，静音，免打扰DND，
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信箱
信息提示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入(1000条)
黑名单，通话记录(100条)
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程

高级功能

XML通讯录搜索和导入
XML浏览器，XML推送
Action URL & Action URI
移动办公（Hot-desking）
多播IP寻呼

IP PBX 功能

免打扰&呼叫转移状态同
对讲机(Intercom)，Paging
截答(Call pickup)，呼叫停泊
等待提示音，区别振铃
呼叫完成
群组接听，群组截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接
网络会议
拨号规则，立即呼出

音频特性

编码：G.711μ/A, G723.1, G726, G.729AB
支持VAD, CNG , AEC, PLC, AJB, AGC等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543),V2(RFC3261)协议
SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
支持DNS SRV（RFC3263）
支持IPV6
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO
支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet, 内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
零部署，支持TR069
出厂配置文件自定义，抓包和系统日志导出

安全性

支持802.1x，VLAN QoS(802.1pq), LLDP
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
支持SRTP协议（RFC3711）
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁，支持管理员/用户分级模式

物理特性

132x64像素图形液晶
外置共计29个按键
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
可挂墙
电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/600mA输出
支持以太网供电(PoE)：IEEE 802.3af
功耗(用电源适配器)：1.24-2.62W
裸机尺寸(W*D*H*T):
185MM*188MM*143MM*38MM
操作环境湿度：10-95%
使用温度：-10~50°C

外箱包装

数量/箱：10件
净重/箱：9.8kg
毛重/箱：10.8kg
彩盒尺寸：215mm*200mm*121mm
外包箱尺寸：630mm*436mm*219mm

认证

RoHS Compliant　CE　FC　ISO 9001

REACH

BROADSOFT　Asterisk® Compatible　GENESYS

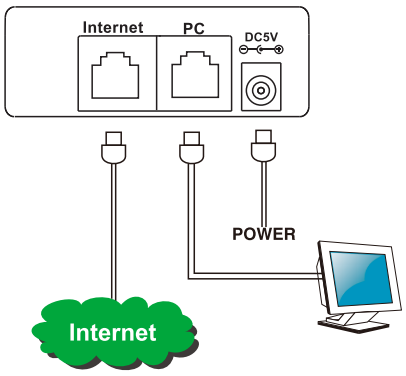

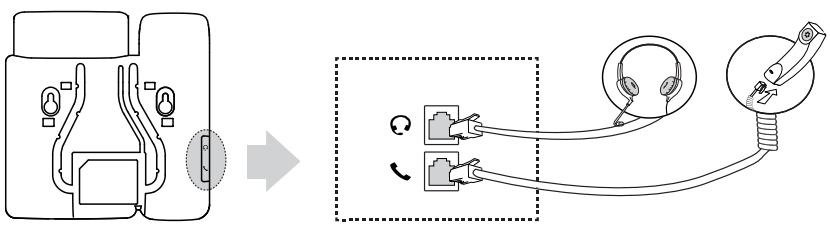

Yealink
easy VoIP

地址：中国厦门市软件园二期望海路63号南楼4—5层
网址：www.yealink.com.cn
电话：+86-592-5702000
邮箱：sales@yealink.com

入门级IP电话

SIP-T19P

入门级单线语音IP电话

- 132x64分辨率图形液晶屏，支持中文显示
- 1个SIP账号，支持两路同时通话
- 双网口，集成PoE
- 全双工免提通话
- 支持耳麦，可挂墙
- XML远程地址簿

SIP-T19P是亿联新的入门级的SIP电话，主要满足中小企业和运营商对高性价比和高效办公话机的需求。采用132 x 64分辨率的图形液晶屏，提供友好的用户界面，支持中文显示；提供1个SIP账号；自带3方语音电话会议等丰富的功能特征。双网口支持PoE供电，支持耳麦；支持完整的话机安全方案，兼容主流的IP-PBX，易于安装和使用，管理方便，提高办公效率。

Yealink
easy VoIP