

Communication audio et visuelle simple

Le Yealink SIP-T58A est un téléphone professionnel intelligent simple d'utilisation qui offre un son HD et une expérience d'appel vidéo enrichis pour les professionnels. Ce tout nouveau téléphone professionnel intelligent permet des communications visuelles qui améliorent la productivité tout en étant aussi simple à utiliser qu'un téléphone ordinaire. Basé sur le système d'exploitation Android 5.1.1, le SIP-T58A comprend un écran tactile multipoints réglable de sept pouces, intègre les technologies Wi-Fi 2,4G/5G et Bluetooth 4.2 ainsi qu'un navigateur Web, un calendrier, un enregistreur et plus encore ; il prend également en charge l'installation d'applications tierces pour la personnalisation d'entreprise. Mieux encore, vous pouvez facilement transformer votre téléphone professionnel intelligent SIP-T58A en un visioconférence grâce à une caméra HD deux mégapixels amovible facultative CAM50. Grâce à la technologie DECT, si vous souhaitez étendre vos réseaux pour répondre à des exigences plus larges, ou partager un système téléphonique entre collaborateurs en ajoutant des combinés supplémentaires, transformer simplement les téléphones votre téléphone IP en téléphone sans fil, et vous disposerez au total de 4 combinés DECT. Le Yealink SIP-T58A est un téléphone professionnel intelligent atteint l'équilibre entre la simplicité et la sophistication, offrant une solution de communication tout-en-un pour les cadres, les dirigeants et les télétravailleurs affairés d'aujourd'hui.



Caractéristiques clés et avantages

Audio et vidéo HD

Le Yealink SIP-T58A inclut la dernière version des technologies vocales HD Optima de Yealink et prend désormais en charge le codec Opus, qui aide à maximiser la performance acoustique du combiné, du casque et tout particulièrement du haut-parleur du téléphone. Son combiné compatible avec les prothèses auditives (HAC) aide les personnes malentendantes à entendre les voix plus clairement. La caméra HD dynamique deux mégapixels amovible et facultative CAM50 est spécialement conçue pour des conversations remarquables en face à face et en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser le T58A avec Yealink VC Desktop pour partager du contenu depuis votre ordinateur portable.

Une meilleure expérience utilisateur avec le système d'exploitation Android

Basé sur Android 5.1.1, le Yealink SIP-T58A intègre un navigateur Web, une application de messagerie électronique, un calendrier, et plus encore. Les administrateurs peuvent désormais installer facilement des applications Android supplémentaires pour améliorer la collaboration et la productivité. Parallèlement, le SDK ouvert de Yealink permet au téléphone une intégration poussée dans les applications tierces, offrant des fonctionnalités plus variées et une meilleure expérience utilisateur.

Interface plus riche pour personnalisation simple

Le Yealink SIP-T58A inclut la technologie Bluetooth 4.2 pour coupler des casques et des téléphones mobiles. Il inclut également un double port Gigabit Ethernet avec alimentation sur Ethernet (PoE) ainsi qu'une connexion Wi-Fi 2,4G/5G intégrés. Le port USB 2.0 permet de raccorder des supports de stockage via une clé USB ou un casque filaire/sans fil USB direct. Le SIP-T58A peut également être couplé avec un maximum de trois modules d'extension à écran couleur Yealink.

Configuration et gestion efficaces

Le Yealink SIP-T58A prend en charge le mécanisme de configuration automatique efficace de Yealink, incluant le déploiement des téléphones et l'installation des applications. Les administrateurs peuvent tirer parti du déploiement, de la gestion, de la mise à jour et de la désinstallation centralisés pour garantir la standardisation des applications.

- Écran tactile capacitif réglable 7 pouces (1024 x 600)
- Vidéo HD 720p30 (avec CAM50)
- Fonctionne sous Android 5.1.1
- SDK (Software Development Kit) de Yealink
- Caractéristiques de l'interphone: Prévisualisation, ouverture en une seule touche, contrôle
- Bluetooth 4.2 intégré pour casques et couplage d'appareils mobiles
- Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré (802.11a/b/g/n/ac)
- Port USB 2.0 (conforme 2.0) pour casque USB, supports et applications de stockage
- Prise en charge du codec Opus
- 16 comptes VoIP max.
- Conférence audio jusqu'à 10 participants
- Prise en charge de l'alimentation sur Ethernet (PoE)
- Montage mural
- Prise en charge des modules d'extension à écran couleur
- Seuls les micrologiciels version 58.83.0.15 et ultérieurs sont pris en charge

Caractéristiques audio

- Voix HD : Combiné HD, haut-parleur HD
- Combine compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- Bouclier acoustique, Élimination des bruits de fond
- Filtrage intelligent du bruit
- Codec audio : Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
- Numérotation par fréquence vocale (DTMF) : In-band, Out-of-band (RFC 2833) et SIP INFO
- Haut-parleur full-duplex à compensateur d'écho acoustique (AEC)
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caractéristiques vidéo⁽¹⁾

- Appel vidéo HD 720p@30 images/s
- Codec vidéo : H.264 High Profile, H.264, VP8
- Qualité vidéo : 720P (1280x720)-30fps (≥512 kbps)
- Caméra Yealink CAM50 :
 - 2 mégapixels
 - Plug and Play
 - Réglable
 - Avec masque de confidentialité témoin lumineux
 - Angle d'inclinaison verticale réglable : 50°
 - Champ de vision (CdV) : 70,2°
- Retour d'image (prévisualisation locale de la vidéo)

Afficheur et témoin indicateur

- Écran LCD :
 - Écran tactile capacitif réglable 7 pouces 1024 x 600
 - Angle d'inclinaison verticale réglable : 48°
- Surface multi-touch 5 points
- Économiseur d'écran et fond d'écran
- Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente
- Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables
- Interface utilisateur multilingue
- Identifiant de l'appelant avec nom, numéro et photo

Applications groupées Android

- Gestionnaire de fichiers/Messagerie électronique/Calendrier/Caméra/Galerie/Enregistreur/Calculatrice/Navigateur/Message
- Prise en charge des applications tierces Android

Caractéristiques du téléphone

- SDK (Software Development Kit) de Yealink
- 16 comptes VoIP
- Mise en attente, renvoi d'appel
- Attente d'appel, transfert d'appel
- Numérotation abrégée à une seule touche
- Numéro d'urgence
- Silencieux, ne pas déranger
- Écoute collective
- Appel d'urgence
- recombinaison, rappel, réponse automatique
- Sélection/importation/suppression de sonnerie
- Plan de numérotation, URL/URI d'action
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Conférence audio à 10 participants
- Importation/exportation de données via Bluetooth, courriel, etc.
- Caractéristiques de l'interphone: Prévisualisation, ouverture en une seule touche, contrôle
- Partage de contenu (via Yealink VCD)
- Connectivité USB / Bluetooth au haut-parleur Yealink CP900 / CP700, Connectivité USB au casque Yealink UH36:
 - Fonctions de base: réponse / fin, coupure micro
 - Fonction améliorée: optimisation audio, recombinaison, mise en attente des appels, synchronisation du volume, contrôle des appels multiples
- Appels PSTN analogiques via CPN10
- Point d'accès sans fil (mode AP)

Téléphone sans fil (via Dongle DECT DD10K)

- Jusqu'à 4 DECT combinés sans fil
- Jusqu'à 4 appels simultanés
- Supporte les téléphones Yealink W52H/W53H/W56H/DD/CP930W
- Combiné supplémentaire pour le téléphone principal

Caractéristiques IP-PBX

- BLF, BLA
- Appel anonyme, rejet des appels anonymes
- Bureau distant, bureau partagé, interphone, radiomessagerie
- Indicateur de message en attente (MWI)
- Messagerie vocale, parage d'appel, reprise d'appel, musique d'attente
- Fin d'appel, enregistrement d'appel

Répertoire

- Répertoire local comportant jusqu'à 1 000 entrées
- Liste noire
- Répertoire distant XML/LDAP
- Contacts Google
- Numérotation intelligente
- Recherche/importation/exportation de répertoire téléphonique
- Historique des appels : composés/reçus/manqués/transférés

Touches de fonction

- 27 touches uniques DSS
- 8 touches de fonction : attente, transfert, message, casque, silencieux, rappel, haut-parleur, volume
- Touche lumineuse silencieux/casque/haut-parleur mains libres

Interface

- Double port Gigabit Ethernet
- Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3
- Wi-Fi double bande intégré :
 - Norme réseau: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - Taux de transmission: jusqu'à 433Mbps (dynamique)
 - Bande de fréquence : 2.4GHz/5.0GHz
- Bluetooth 4.2 intégré pour
 - Casque Bluetooth
 - Coupler des appareils mobiles
 - Connexion simultanée d'un casque et d'un téléphone portable
- 1 port USB 2.0 (sur le dessus du téléphone) pour :
 - Caméra Yealink CAM50
- 1 port USB 2.0 (à l'arrière du téléphone) pour :
 - Clé USB
 - Casque filaire/sans fil USB
 - Modules d'extension à écran couleur
 - Adaptateur de casque sans fil EHS40
- 1 port de verrouillage sécurité
- 1 port combiné RJ9 (4P4C)
- 1 port casque RJ9 (4P4C)
- Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension à écran couleur

Gestion

- Configuration : navigateur/téléphone/automatique
- Configuration automatique via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Configuration automatique avec PnP, Zero-sp-touch, TR-069
- Verrouillage du téléphone pour une protection personnelle de la vie privée
- Réinitialisation des paramètres d'usine, redémarrage
- Exportation de bloc de suivi, journal système
- Seul l'administrateur peut installer/désinstaller des applications via la configuration automatique
- Assistant de configuration

Réseau et sécurité

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Serveur d'appel redondant pris en charge
- Traversée NAT : Mode STUN
- Mode proxy et mode de liaison SIP homologue
- Affectation d'adresse IP : statique/DHCP/PPPoE
- Serveur web HTTP/HTTPS
- Synchronisation de la date et de l'heure par protocole SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS : Balise 802.1p/Q (VLAN), couche 3 ToS DSCP
- SRTT
- Protocole de sécurité de la couche de transport (TLS1.2)
- Gestionnaire de certificat HTTPS
- Chiffrement AES pour le fichier de configuration
- Chiffrement authentifié adb
- Authentification Digest utilisant MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X

Autres caractéristiques physiques

- Couleur: Gris Classique
- Montage mural (facultatif)
- Adaptateur secteur externe Yealink (facultatif) : Entrée 100-240 V CA et sortie 5 V CC/2A
- Consommation électrique (bloc d'alimentation) : 1,5W-4,5W
- Consommation électrique (PoE) : 2,3W-6,0W
- Dimensions (L*P*H*E) : 259,4 mm*220 mm*215 mm*42,6 mm
- Humidité de fonctionnement : 10 à 95 %
- Température de fonctionnement : -10 à 50°C


Contenu de l'emballage

- Contenu de l'emballage :
 - Téléphone IP Yealink SIP-T58A
 - Combiné avec cordon
 - Câble Ethernet
 - Socle
 - Caméra Yealink CAM50 (facultative)
 - Guide de démarrage rapide
 - Adaptateur d'alimentation (en option)
- Quantité/Carton : 5 pièces
- Poids net/carton : 9,3 kg
- Poids brut/carton : 10,4 kg
- Dimensions du coffret : 324 mm x 293 mm x 128 mm
- Dimensions du carton : 680 mm x 303 mm x 332 mm

Conformité



⁽¹⁾ Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctions vidéo, vous devez acheter une caméra Yealink CAM50 séparément.

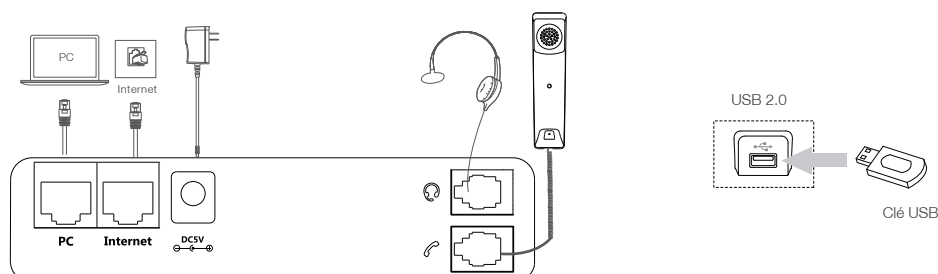

À propos de Yealink

Yealink est un des constructeurs leader dans le monde de solutions de communication et de collaboration d'entreprises, offrant des services de vidéo conférence aux entreprises du monde entier. Yealink ne se consacre pas seulement à la recherche et au développement, mais insiste également sur l'innovation et la création. Avec des brevets techniques exceptionnels dans le domaine du cloud computing, de la technologie audio, vidéo et du traitement des images, Yealink a construit une solution de collaboration en conférence audio et vidéo en alliant services cloud et produits à la pointe de la technologie. En tant que leader dans plus de 140 pays incluant les Etat-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Yealink se hisse au premier rang sur le marché mondial des envois de téléphones SIP.

Propriété intellectuelle

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2020 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre façon, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d'utiliser le système de tickets d'assistance de Yealink (<http://ticket.yealink.com>) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Site web : www.yealink.com
Adresse : No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, République
populaire de Chine
Copyright © 2020 Yealink Inc. Tous droits réservés.