

为Microsoft® Skype for Business打造的高端智能话机

亿联不断追求创新，与微软公司合作，为MP56打造全新的SfB专属版本，高度兼容Office 365和SfB，适用于个人办公、前台等多种使用场景。SIP-MP56配备7英寸电容触摸屏和SfB专属操作界面，并支持完整的SfB功能体验，有利于增强协作和提高个人工作效率。MP56是一款安卓系统的桌面话机，支持升级到Teams版本。此外，MP56作为SfB的音频终端设备，支持SILK音频编解码和亿联噪音消除技术，并内置蓝牙和Wi-Fi，提供了更卓越的音质体验。



7英寸触摸屏



超高清音质



SILK
音频编解码



Office 365



HAC



BTtoE



千兆以太网



重点特征

高清音质

MP56拥有高保真的音质，支持SILK音频编解码，加上亿联先进的噪音消除技术，帮助话机在不同网络带宽下都能实现高清音质。为确保用户在长时间通话下的舒适感以及保护听力，亿联致力于从HAC手柄、扬声器、免提、音腔等一系列方面打造超高清的音质解决方案。

极致的用户体验

MP56配备7英寸触控电容屏和专属的SfB操作界面，直观易用。话机兼容SfB和Office 365，为用户提供完整的SfB功能体验。MP56支持SfB账号登入，自动与SfB客户端同步联系人信息，用户可以实时订阅联系人状态，一键呼出，轻松完成通话；支持日历功能，可实时同步Outlook会议安排，用户能在话机端一键加入会议，享受轻松便捷的办公体验。搭配全新的USB 2.0接口，MP56有内置蓝牙和Wi-Fi，并支持USB耳麦功能，为您带来丰富的功能扩展性能。

投资保护

MP56支持通过升级固件在Skype for Business版本和Teams版本之间做切换，能够在微软从SfB切换到Teams解决方案的这段过渡期内，提供稳定的SfB语音通信功能，并且能够支撑您在三到五年内平滑切换到新一代Teams解决方案，真正意义上实现投资保护。

- 安卓9操作系统
- 7英寸 (800 x 480) 电容触摸屏
- 超高清音质，亿联噪音消除技术
- 支持SILK音频编解码
- 霍尔手柄
- 微软SfB风格UI设计
- 兼容Office 365，支持升级到Teams版本
- 支持老板/秘书，公共区域电话，移动办公，BTtoE联动功能
- 内置蓝牙和Wi-Fi
- USB 2.0 接口，支持USB耳麦
- 千兆双网口，支持PoE

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- HAC手柄, 霍尔手柄
- 亿联噪音消除技术
- 音频编解码: G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc, SILK
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通讯录

- 联系人同SFB客户端实时同步
- 支持查看SFB联系人信息和当前状态
- 支持本地联系人
- 联系人全域搜索, 兼容Exchange
- 智能搜索
- 通话记录: 已拨/已接/未接/转移来电

SFB账号登录方式

- 用户登录/PIN登录
- 站点登录
- 支持通过网页端登录
- 支持通过BToE登录

BToE联动

- 联动呼出/联动应答
- 音频设备无缝切换
- 无线配对
- 普通音频设备
- 随PC上锁

话机功能

- 当前状态: 有空、忙碌、免打扰、马上回来、下班、离开, 当前状态重置
- 呼叫保持, 呼叫等待, 通话合并, 重拨, 静音
- 通话转接, 呼叫转移, 通话驻留
- SFB会议 (CCCP)
- E911, 分支站点
- 老板秘书功能
- 公共区域电话 (CAP)
- 日历, 实时同步Outlook的会议安排
- 铃声, 热线, 私有线路, 移动办公
- 拨号规则, 群组截答 (GCP)

- 响应组
- 语音邮件可视化管理, 未读消息提示 (MWI)
- 对讲机, 组播, 通话保持音乐
- 话机锁
- 蓝牙, Wi-Fi

用户界面

- 7英寸800 x 480像素电容式触摸屏
- 5点多触屏幕
- 支持多语种显示
- SFB风格UI界面
- 来电和未读留言提示灯

接口

- 千兆双网口
- 持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 3
- 内置蓝牙和Wi-Fi
- 1 x USB 2.0接口
- 1 x 安全锁孔
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- RPS
- Auto Provisioning via Activation Code
- In-Band Provisioning
- In-Band 配置管理
- 分层级管理
- 系统诊断
- 支持QoE
- 媒体旁路, 防火墙穿透
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- URL截屏
- 日志一键上传
- 支持查看证书安装状态

网络安全

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式

- IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- 支持HTTP/HTTPS服务
- SNTP自动同步日期和时间
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
- 支持SRTP协议
- 支持TLS
- 支持EWS认证
- 自动获取根证书
- HTTPS证书管理
- 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- IEEE802.1X


其它物理特征

- 电源适配器 (可选):
AC100~240V交流输入, DC 5V/2A直流输出
- USB输出: 5V 500mA
- 功耗 (PSU): 1.5W-4.5W
- 功耗 (PoE): 2.3W-6.0W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T):
250.4 mm*168.7 mm*174.4 mm*44.5 mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C (+14~122°F)

外箱包装

- 包装清单:
 - 亿联 MP56 IP话机
 - 手柄和手柄线
 - 网线(2m CAT5E FTP Cable)
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (选配)
- 数量/箱: 5 件
- 净重/箱: 7.3 kg
- 毛重/箱: 8.0 kg
- 彩盒尺寸: 278 mm*238 mm*103 mm
- 外包装尺寸: 523 mm*247 mm*293 mm

认证

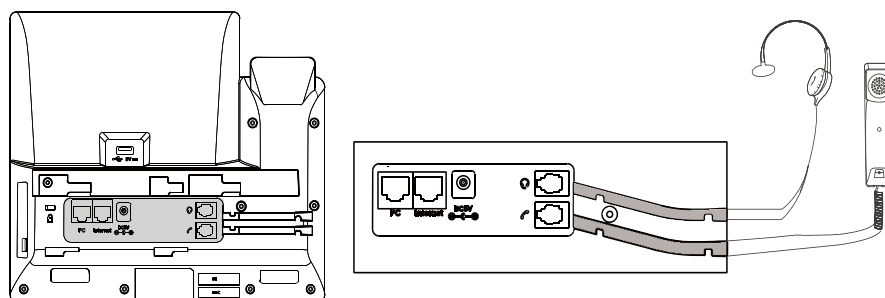



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2021