

为Microsoft® Skype For Business打造的专业级IP话机

亿联与微软进一步合作，推出新一代 SFB 话机 T41S，具有易使用、易部署、高质量等特点。作为 T41P 的升级版产品，T41S 具有更流畅的操作界面，更快的响应速度和更丰富的扩展功能，给用户带来极致的使用体验，有利于增强协作和提高个人工作效率。其高度兼容 SFB on-premises 和 Office 365 环境，支持日历功能、老板秘书功能、公共区域电话 (CAP)，移动办公以及亿联独有的无需专业连线 BToE 等完善的 SFB 功能服务，简单易用，带给您高效的办公体验。此外，作为 SFB 的语音终端设备，T41S 拥有超高清的华丽音质，同时支持 SILK 音频编解码，为用户提供逼真的音频通话效果。



超高清音质



USB 2.0



HAC手柄



无纸化设计



BToE



重点特征

超高清音质

亿联T41S话机高清、完美的音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及有效听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。T41S支持SILK声音编码格式，为您提供更好的语音通话体验；另外T41S选用HAC手柄，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

高效办公

亿联T41S支持SFB online、SFB on-premises以及混合部署等多种环境，拥有完善的SFB功能，满足不同用户的使用需求。搭配全新的USB接口，T41S支持全新USB录音和USB耳麦功能，为您带来丰富的功能扩展性能。T41S支持常用联系人一键呼出，用户可以对常用联系人自定义排序，方便使用；支持日历功能，实时同步Outlook的会议信息，用户在话机端即可轻松加入会议；支持联系人同步、SFB会议、可视化语音邮件管理、老板秘书以及移动办公等功能，带给您高效的办公体验。

简易部署

亿联T41S出厂预置SFB版本，用户上电就能使用，无需其他操作，带给用户轻松的部署体验。此外，T41S支持In-band provisioning和In-band配置管理，还支持http、https、tftp、ftp多种服务器自动部署，一次性完成大批量部署，省去繁杂的部署过程，提高部署效率。此外，亿联T4S系列IP话机（包括T41S、T42S、T46S和T48S）均使用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 超高清音质
- 192 x 64像素带背光的显示屏
- SILK音频编解码
- USB 2.0接口
- 兼容Office 365
- 支持日历、老板秘书功能
- 支持PoE
- 支持USB耳麦
- 支持YHS32/YHS33
- 可挂墙

声音特质

- > 超高清音质
- > 全双工免提扬声器
- > 编解码：SILK, G.722 (宽频带)、G.723、G.711(A/μ)、G.729AB、G.726、GSM、iLBC
- > DTMF：in-band、out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通讯录

- > 联系人同SFB客户端实时同步
- > 支持话机端查看SFB联系人信息和当前状态
- > 支持本地联系人
- > 支持联系人全域搜索，兼容Exchange
- > 智能搜索
- > 通话记录：已拨/已接/未接/转移来电

SFB账号登录方式

- > 登录：用户登录/PIN
- > 支持通过BToE登录
- > 支持网页端登录
- > 站点登录
- > 自动获取根证书
- > 随PC上锁

话机特征

- > SLA (Shared Line Appearance)
- > 状态信息同客户端实时同步
- > 当前状态重置，隐私模式
- > 支持话机锁
- > 支持常用联系人自定义排序
- > 支持常用联系人一键呼出
- > 对讲机，呼叫保持，呼叫等待，通话合并，静音，重拨
- > 分支站点
- > 通话转接，呼叫转移，通话驻留
- > E911，多个紧急号码，联盟，响应组，私有线路
- > 铃声，拨号规则，SFB 会议 (CCCP)
- > 电话组截答 (GCP)
- > 热线，通话保持音乐
- > 老板秘书功能
- > 公共区域电话 (CAP)
- > 支持日历，实时同步Outlook的会议安排
- > 支持移动办公，组播
- > 语音邮件可视化管理

- > 未读消息提示 (MWI)
- > 音量调节
- > USB 2.0接口：USB录音，USB耳麦

接口

- > 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 2
- > 1 x USB 2.0接口
- > 1个RJ9 (4P4C)手柄接口
- > 1个RJ9 (4P4C)耳麦接口
- > 百兆PoE双网口

用户界面

- > 192 x 64像素灰度背光LCD显示屏
- > 来电和未读留言提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电显示：姓名、号码
- > 当前状态：空闲、忙碌、免打扰、马上回来、下班、显示离开

网络安全

- > SIP V1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持IPV4/IPV6
- > SIP连接模式：代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式：静态/动态
- > DNS管理：静态/动态配置
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > SNTP自动同步时间和日期
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3 ToS, DSCP
- > 支持SRTP/TLS安全协议
- > 支持EWS认证
- > HTTPS证书管理
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > IEEE802.1 X

BToE联动

- > 一键呼出/一键应答
- > 音频设备无缝切换
- > 无线配对
- > 普通音频设备

配置管理

- > 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置

- > RPS
- > Auto Provisioning via Activation Code
- > In-band provisioning
- > 支持 In-band 配置管理
- > 支持QoE
- > 单账号登入
- > 支持媒体旁路
- > 防火墙穿透
- > 恢复出厂设置，重启
- > 抓包和系统日志导出
- > 支持URL截屏
- > 日志一键上传
- > 支持查看证书安装状态



其他物理特征

- > 电源适配器 (可选)：
AC 100~240V输入，DC 5V/1.2A 输出
- > 功率消耗 (PSU)：1.3-3.0W
- > 功率消耗 (PoE)：1.7-3.8w
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T)：
212mm*189mm*175mm*54mm
- > 操作环境的湿度：10~95%
- > 操作环境的温度：-10~50°C

外箱包装

- > 包装清单：
 - Yealink T41S Skype for Business话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
 - 挂墙架 (可选)
- > 数量/箱：5 PCS
- > 净重/箱：6.3 kg
- > 毛重/箱：7.0 kg
- > 彩盒尺寸：246mm*223mm*120mm
- > 外包装尺寸：627mm*256mm*235mm

资格认证

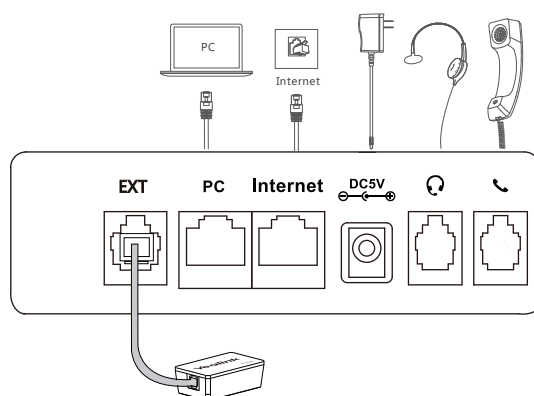



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018