

为Microsoft® Skype for Business打造的高端IP话机

亿联不断追求创新，推出新一款的 SFB 产品 T46G，具有易使用、易部署及高质量的产品特点。亿联与微软合作，为 T46G 打造 SFB 专属版本，高度兼容 SFB online 和 SFB on-premises 平台，支持完善的 SFB 功能服务。T46G 配备全新的 SFB 风格 UI 界面，延续用户在客户端的使用习惯，最大限度的降低操作学习成本。T46G 作为 SFB 的语音终端设备，拥有超高清的华丽音质，让您的沟通更清晰，更真实。此外，T46G 话机还支持 SFB 会议、老板秘书功能、日历以及亿联独有的无需专业连线 BToE，实现客户端与话机的无缝配对，是您高效办公的最佳选择。



超高清音质



BToE



千兆以太网



SFB风格UI



支持蓝牙耳机

重点特征

超高清音质

亿联T46G话机拥有高清、完美音质，让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

丰富的SFB功能

亿联T46G支持SFB online、SFB on-premises以及混合部署等多种复杂环境，带给用户完善的SFB功能服务。T46G支持SFB会议，轻松实现多方会议通话。同时还支持日历，实时同步Outlook的会议安排信息，用户可以在话机端一键迅速加入会议。此外，T46G还支持老板秘书功能、公共区域电话 (CAP) 等功能，细微地照顾到不同角色对话机的使用需求。

易使用、易部署

亿联 T46G 采用全新的 SFB UI 设计，支持联系人头像显示，支持常用联系人一键呼出，最大限度的保证与 SFB 客户端一致的操作体验。T46G 还支持本地常用联系人，用户可根据使用需要，自主对常用联系人进行排序。此外，T46G 追求简易的部署理念，出厂预设 SFB 专属版本，即插即用，给用户带来轻松的安装体验。同时支持 In-band provisioning 和 http、https、ftp 等多种服务器自动部署，一次性完成大批量部署，省去繁杂的部署过程，提高部署效率。

- 超高清音质
- 4.3英寸480 x 272像素的彩色背光显示屏
- 微软SFB风格UI设计
- 兼容Office 365
- 支持日历功能
- 集成USB接口，通过BT40支持蓝牙耳机
- 千兆双网口，支持PoE
- 支持有线/无线耳麦
- 支持LED液晶扩展台EXP40，显示SFB联系人
- 可挂墙

声音特质

- > 超高清音质
- > 全双工免提扬声器
- > 编解码: G.722 (宽频带)、G.723、G.711(A/μ)、G.729AB、G.726、GSM、iLBC
- > DTMF: in-band, out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通讯录

- > 联系人同SFB客户端实时同步
- > 支持话机端查看SFB联系人信息和当前状态
- > 支持本地联系人
- > 支持全域搜索, 兼容Exchange
- > 智能搜索
- > 通话记录: 已拨/已接/未接/转移来电

SFB账号登录方式

- > 登录: PIN/用户登录
- > 支持通过BToE登录
- > 支持网页端登录
- > 站点登录
- > 自动获取根证书

话机特征

- > 状态信息同客户端实时同步
- > 当前状态重置, 隐私模式
- > 支持话机锁
- > 支持常用联系人自定义排序
- > 支持常用联系人一键呼出
- > 呼叫保持, 呼叫等待, 静音, 重拨
- > 分支站点
- > 通话转接, 呼叫转移, 通话驻留
- > E911, 联盟, 响应组, 私有线路
- > 铃声选择/导入/删除
- > 拨号规则
- > 电话组截答 (GCP)
- > SFB 会议 (CCCP)
- > 老板秘书功能
- > 公共区域电话 (CAP)
- > 私线自定义铃声
- > 热线
- > 通话保持音乐
- > 支持日历, 实时同步Outlook的会议安排

- > 支持组播
- > 语音邮件可视化
- > 未读消息提示 (MWI)
- > 音量调节

接口

- > 千兆双网口
- > 集成USB接口, 通过BT40支持蓝牙耳机
- > 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 0
- > 1个RJ9 (4P4C)手柄接口
- > 1个RJ9 (4P4C)耳麦接口
- > 1个RJ12 (6P6C)扩展台接口: 最多支持6个EXP40级联

用户界面

- > 4.3英寸480 x 272像素的彩色背光显示屏
- > 全新SFB风格UI界面
- > 来电和未读留言提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电显示: 姓名、号码和高清头像
- > 当前状态: 空闲、忙碌、免打扰、马上回来、下班、显示离开

网络安全

- > SIP V1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持IPV4/IPV6
- > SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态/PPPoE
- > DNS管理: 静态/动态配置
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > SNTP自动同步时间和日期
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV(RFC3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer3 ToS, DSCP
- > 支持SRTP/TLS安全协议
- > 支持EWS认证
- > HTTPS证书管理
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > IEEE802.1 X

BToE联动

- > 一键呼出/一键应答
- > 音频设备无缝切换
- > 无线配对
- > 普通音频设备

配置管理

- > 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- > RPS
- > Auto Provisioning via Activation Code
- > In-band provisioning
- > 支持 In-Band 配置管理
- > 支持QoE
- > 单账号登入
- > 支持媒体旁路
- > 防火墙穿透
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出
- > 支持URL截屏
- > 日志一键上传
- > 支持查看证书安装状态



其他物理特征

- > 电源适配器 (可选): AC 100~240V输入, DC 5V/2A 输出
- > 功率消耗 (PSU): 1.8-4.3W
- > 功率消耗 (PoE): 2.1-5.3W
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T): 244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作环境的湿度: 10~95%
- > 操作环境的温度: -10~50°C

外箱包装

- > 包装清单:
 - Yealink T46G Skype for Business话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
 - 挂墙架 (可选)
- > 数量/箱: 5 PCS
- > 净重/箱: 7.6 kg
- > 毛重/箱: 8.4 kg
- > 彩盒尺寸: 274mm*255mm*128mm
- > 外包装尺寸: 660mm*286mm*263mm

资格认证

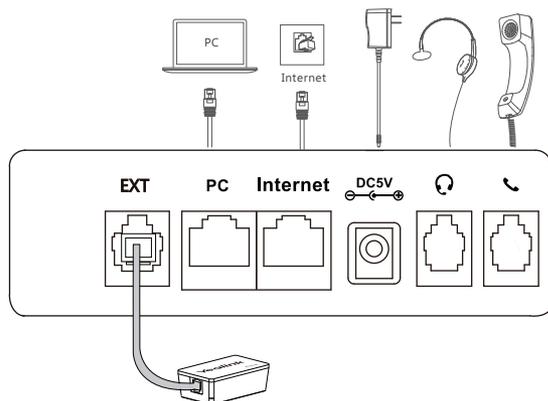



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019