

旗舰级视频话机

亿联 VP59 话机基于安卓 9.0 系统，提供极致的用户体验。VP59 不仅配备 8 英寸可调节多点触摸屏，而且还拥有 Teams 专属操作界面和更快的响应速度，使协作变得前所未有的简单。VP59 拥有高保真的音质，加上亿联先进的噪音消除技术，可以为用户提供高清语音通信。支持蓝牙 /Wi-Fi 连接，集成了 USB2.0 接口和 HDMI 接口，支持 USB 耳麦连接，支持双屏扩展显示等，丰富的功能让用户更加轻松高效地办公。



8 英寸触摸屏



高清音质



Microsoft 365

安卓 9.0 操作
系统内置双频
Wi-Fi

蓝牙耳机



HDMI 输出



混合模式



重点特征

极致的用户体验

亿联 VP59 IP 话机配备 8 英寸可调多点触控屏和 Teams 专属操作界面，成就了丰富的视觉效果和简洁高效的用户体验。话机不仅内置蓝牙和 Wi-Fi，让您即刻享受无线传输的便利性。而且还支持 HDMI 输出，您可以通过连接显示器来享受更大的屏幕体验。同时，话机还支持 Teams & SIP 混合模式，可以随时进行模式切换。

高清音视频

VP59 结合了专业的软硬件技术，亿联先进的高清音质技术和回声消除技术为用户提供高清语音通信。出色的音频体验，使用户能完全专注于通话内容。

易部署易管理

VP59 支持亿联高效的自动部署机制，出厂预设 Teams 专属版本，即插即用，Teams & SIP 混合模式易于使用 SIP 解决方案用户迁移到 Teams 解决方案，给用户带来轻松地安装体验。此外，VP59 支持对接多个设备管理平台，包括 Microsoft / Yealink / Unify Square 设备管理平台，管理员可以进行集中部署、管理、更新和维护。

- 基于安卓 9.0
- 微软 Teams 操作界面
- 8 英寸 (1280 x 800) 电容触摸屏
- 200 万像素带挡板高清摄像头
- 支持亿联 USB 摄像机 UVC30 Room (可选)
- 支持亿联无线麦 CPW90-BT-Single (可选)
- 内置蓝牙 4.2
- 内置双频 2.4G/5G Wi-Fi
- USB2.0 双接口
- 千兆双网口，支持 PoE
- 最大支持 3 个 EXP50 扩展台
- 支持 HDMI 双屏显示
- 全双工免提
- 支持对接 Microsoft/Yealink/ Unify Square 设备管理平台
- 支持 Teams & SIP 混合模式

音频特征

- 高保真音质：HD 手柄，HD 免提
- HAC 手柄
- 支持亿联无线麦 CPW90-BT-Single（可选）
- 亿联专利的智能噪音消除技术
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

视频特征

- 200 万像素带挡板高清摄像头
- 水平视角：84°
- 垂直视角：54°
- 摄像头角度可调
- 即插即用
- 支持亿联 USB 摄像机 UVC30 Room（可选）

通话处理特征

- P2P 通话
- PSTN 云端通话
- 呼叫保持，通话静音，呼叫转移，通话转接
- 群组响铃
- 同步通话记录（客户端）
- 可视化语音邮箱

会议特征

- 会议日程跟 exchange 同步
- 会议控制（静音 / 取消静音，保持 / 恢复保持，挂断，添加 / 删除参与者）
- 显示会议详情
- 创建 Teams 会议
- 加入 Sfb 会议

状态和联系人

- 状态信息控制：有空，忙碌，请勿打扰，马上回来，下班，离开，重置状态
- 设置状态信息
- 访问企业通讯录
- 支持联系人照片显示

话机特征

- 用户信息登录

- 网页登录
- 黑色系主题
- 显示时间
- 支持键盘锁 / 解锁
- 紧急呼叫
- 辅助功能
- 屏保，省电模式
- Wi-Fi 连接
- 支持蓝牙 / USB 耳麦

用户界面

- 8 英寸 1280 x 800 像素电容式触摸屏
- 10 点多触屏幕
- 来电和未读信息提示灯
- 支持多语种操作界面
- Teams 操作界面

接口

- 千兆双网口
- 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 3
- 内置双频 Wi-Fi:
 - 网络标准: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - 传输速率: 最高为 433Mbps (动态)
 - 频段: 2.4GHz/5.0GHz
- 内置蓝牙 4.2:
- 1 x USB2.0 接口, 连接 USB 耳麦
- 1 x USB3.0 接口, 连接摄像头
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口
- 1 x HDMI 高清视频输出
- 1 x 安全锁孔

配置管理

- 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
- 分层级管理
- 通过激活码自动部署
- 亿联重定向和配置服务 (RPS)
- 支持 QoE (通话质量数据上报)
- 恢复出厂设置，重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持 URL 截图
- 支持查看证书安装状态
- 支持微软设备管理平台
- 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS)

- 支持 Unify Square 设备管理平台

网络安全


- IPv4/IPv6
- IP 地址分配模式：静态 / 动态
- HTTP/HTTPS
- SNTP 自动同步日期和时间
- 支持 TLS
- HTTPS 证书管理
- 支持 IEEE802.1X

其他物理特征

- 颜色：商务灰
- 电源适配器（可选）：
 - AC 100-240V 输入，DC 12V/1A 输出
- USB 输出：5V $\overline{=}$ 500mA
- 功耗 (PSU)：6.24W-9W
- 功耗 (PoE)：7W-10.2W
- 裸机尺寸 (W*D*H*T):
 - 273mm*226mm*285mm*42mm
- 操作环境温度：10~95%
- 操作环境温度：-10~50° C (+14~122° F)

外箱包装

- 包装清单：
 - 亿联 VP59 IP 话机
 - 手柄和手柄线
 - 网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器（可选）
- 数量 / 箱：5 件
- 净重 / 箱：12.39 kg
- 毛重 / 箱：13.43 kg
- 彩盒尺寸：336 mm*364 mm*112 mm
- 外包箱尺寸：587 mm*376 mm*350 mm

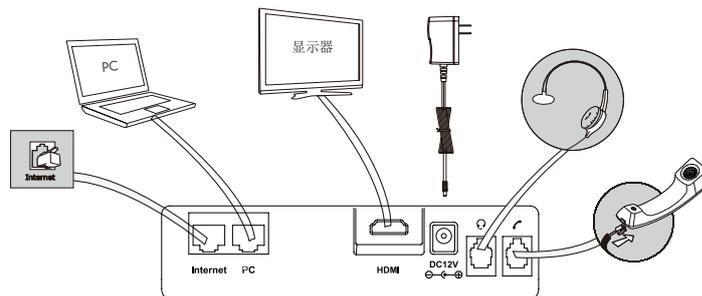

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路 1 号亿联研发大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2021