

为Microsoft® Teams 打造的高端智能话机

SIP-T55A是一款基于安卓系统的桌面话机，高度兼容Microsoft 365，适用于办公、前台和公共区域等多种使用场景。T55A预装微软Teams专属操作界面，配备4.3英寸电容触摸屏，支持蓝牙耳机/USB耳机，有利于提高个人工作效率，带来灵活的高质量协作体验。此外，T55A作为Teams的音频终端设备，支持亿联噪音消除技术，配备HAC手柄，提供了更卓越的音质体验。



4.3英寸触摸屏



超高清音质



Microsoft 365



HAC



千兆网络



安卓系统



蓝牙耳机



混合模式



重点特征

高清音质

T55A 结合了专业的硬件技术和软件技术，为用户提供高清的语音通信服务。亿联先进的高清音质，噪音消除技术和全双工技术帮助话机在不同网络带宽下都能实现高清音质。为确保用户在长时间通话下的舒适感以及保护听力，亿联致力于从 HAC 手柄、免提扬声器等方面打造超高清音质解决方案。

极致的用户体验

T55A 配备 4.3 英寸触控电容屏和专属的 Teams 操作界面，将 workflow 无缝地扩展至桌面设备，直观易用。搭配全新的 USB 2.0 接口，支持 USB 耳麦功能，可通过 BT41 支持蓝牙耳机，通过 WF50 支持 Wi-Fi 功能，为您带来丰富的功能扩展。


易部署易管理

T55A 支持亿联高效的自动部署机制，即插即用，给用户带来轻松地安装体验。此外，T55A 支持多个设备管理平台，包括 Microsoft/Yealink/ Unify Square 设备管理平台，管理员可以进行集中部署、管理、更新、维护。

- 4.3英寸 (480x272) 电容触摸屏
- 超高清音质
- 安卓操作系统
- 微软Teams操作界面
- 兼容Microsoft 365, 支持Teams与SfB版本转换
- USB2.0接口, 支持USB耳麦和蓝牙BT41
- 千兆双网口, 支持PoE
- 通过BT41连接蓝牙耳机
- 通过WF50*连接Wi-Fi
- 全双工技术和回声消除技术
- 支持对接Microsoft/Yealink/ Unify Square设备管理平台
- 可挂墙

*指使用非V1硬件的WF50

音频特征 - 高保真音质:HD手柄, HD免提 - HAC手柄 - 音频编解码: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC - 全双工免提和亿联噪音消除技术 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 通话处理特征 - P2P通话 - PSTN云端通话 - 呼叫保持, 通话静音, 呼叫转移, 通话转接 - 群组响铃 - 无应答转接 会议特征 - 一键入会 - 支持现有会议添加参会者 - 参会者静音/取消静音 - 显示会议详情 - 会议日程跟exchange同步 - 显示每位参会者的参会状态 - 创建Teams会议 状态和联系人 - 同步Teams客户端状态信息, 设置状态信息 - 访问企业通讯录 - 显示联系人头像 - 同步通话记录(客户端) 话机特征 - 支持在话机端/网页端登录账号 - 可视化语音邮箱 - 可调语音邮件播放速度 - 支持话机锁/解锁 - 支持话机屏幕保护 - 省电模式	- 支持USB耳麦 - 支持蓝牙耳机, Wi-Fi (需配合USB适配器使用) 用户界面 4.3英寸480 x 272像素电容触摸屏 - 屏幕2种角度可调 (45°/40°) - 支持多语种操作界面 - Teams操作界面, 全键盘 - 来电和未读留言提示灯 - 来电显示姓名, 号码和头像 - 状态信息控制: 有空, 忙碌, 请勿打扰, 马上回来, 下班, 离开, 重置状态 接口 - 千兆双网口 - 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 3 1 × USB 接口: - 连接USB耳麦 - 通过BT41连接蓝牙耳机 - 通过WF50连接Wi-Fi 1 × 安全锁孔 1 × RJ9 (4P4C) 手柄接口 1 × RJ9 (4P4C) 耳麦接口 配置管理 - 支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置和设备管理平台 - 分层级管理 - Auto Provisioning via Activation Code - 亿联重定向和配置服务 (RPS) - 支持QoE (通话质量数据上报) - 恢复出厂设置, 重启 - 抓包和系统日志导出 - 支持URL截图 - 支持查看证书安装状态 - 支持微软设备管理平台 - 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS) - 支持Unify Square设备管理平台	网络安全 - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - 支持IPv4/IPv6 - IP地址分配模式: 静态/动态 - 支持HTTP/HTTPS服务 - SNTP自动同步日期和时间 - 支持SRTP/TLS安全协议 - HTTPS证书管理 - 支持IEEE802.1X 其他物理特征 - 颜色: 商务灰 - 电源适配器 (可选): AC 100~240V交流输入, DC 5V/1.2A直流输出 - USB接口输出电流: 5V ===500mA - 功耗 (PSU): 1.4W-2.6W - 功耗 (PoE): 1.5W-2.9W - 裸机尺寸 (W*D*H*T): 223mm*206mm*127mm*36mm - 操作环境温度: 10~95% - 操作环境温度: -10~+45°C (+14~113°F) 外箱包装 - 包装清单: - 亿联SIP-T55A IP话机 - 手柄和手柄线 - 网线 - 底座 - 快速入门指南 - 电源适配器 (选配) - 数量/箱: 5件 - 净重/箱: 4.98 kg - 毛重/箱: 5.44 kg - 彩盒尺寸: 249 mm*179 mm*103 mm - 外包箱尺寸: 529 mm*188 mm*257 mm
---	---	--

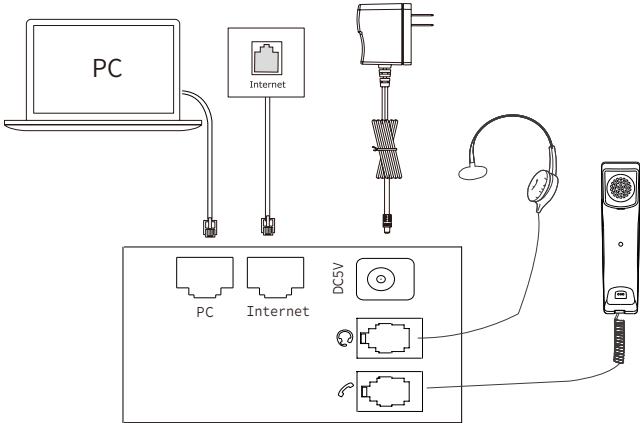

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是全球领先的沟通与协作解决方案提供商,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有多项音视频核心技术专利,致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域,包括音视频会议、语音通信、个人协作通信,以及数字化时代下的智慧办公,帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区,根据2021年Frost&Sullivan的统计数据,IP话机市场占有率为全球第一;VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group数据显示用户满意度全球第一;根据IDC 2021年全球视频会议市场统计数据,全球视频会议系统出货量TOP5。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有,未经书面许可,不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料,FAQ中可以找到常见问题及解决方案,为了方便您更好的获取相关的技术支持服务,您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题,我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址: www.yealink.com.cn

地址:福建省厦门市湖里高新园区

护安路666号亿联研发大楼

版权©亿联网络技术股份有限公司2023