

为Microsoft® Teams 打造的高清音质安卓触控会议话机

亿联不断追求创新,与微软公司战略合作,为CP960打造全新的Teams专属版本。CP960是一款企业级会议话机,将Teams的体验和功能从桌面带到会议室。基于安卓操作系统,提供流畅的操作界面和更快的响应速度,同时,CP960采用了微软Teams简约的办公风格设计,给用户带来极致的使用体验。拥有超清华丽音质,为您提供清晰自然的会议通话体验。此外,2019年九月份固件升级后,您将可以通过蓝牙或USB将CP960与您的个人设备(例如:智能手机,PC设备等)相连,将CP960作为拾音设备,享受高清音质。



5英寸触摸屏



超高清音质



背景噪音抑制



Office 365



安卓系统



3麦矩阵



混合模式



重点特征

轻松参与会议

CP960 会议话机结合软硬件技术提供超高清音质,主机拾音距离可达 6 米,内置 3 麦矩阵,保证 360 度全方位无死角拾音效果,加上亿联先进的噪音消除技术,为您带来优质的会议通话体验,使您可以清晰的聆听每一个与会者的发言,会议沟通更加顺畅,犹如面对面沟通。

简单易用

CP960 配备 5 英寸的多点触摸屏和专属的 Teams 操作界面,提供了丰富的视觉表现和方便的菜单导航。CP960 完全兼容 Teams 的呼叫 / 会议功能,为您提供丰富的 Teams 功能体验。CP960 甚至可以让用户实时同步 Outlook 会议安排,实现一键加入会议,带给用户轻松便捷的办公体验。

高效的部署和管理

CP960 支持亿联高效的自动部署机制,出厂预设 Teams 专属版本,即插即用,给用户带来轻松地安装体验。此外,CP960 支持多个设备管理平台,包括 Microsoft/Yealink/Unify Square 设备管理平台,管理员可以进行集中部署、管理、更新。

- 5英寸1280x720像素多点触摸屏
- 超高清音质,全双工技术
- 6米麦克风拾音半径,360°矩阵麦克风拾音
- 微软Teams用户操作界面
- 支持Microsoft 365,支持Teams与SfB版本转换
- 基于安卓操作系统
- 内置蓝牙4.0(待定)
- 内置双频2.4G/5G Wi-Fi
- 支持对接Microsoft/Yealink/Unify Square设备管理平台
- 支持有线麦CPE90

音频特征

- 超高清音质
- 音频编解码: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC
- 6米的麦克风拾音半径
- 适用于中小型会议室
- 内置三麦矩阵, 360度全向拾音
- 内置56mm直径, 10w功率高保真喇叭
- 全双工技术
- 回声消除技术
- 亿联噪音消除技术

通话处理

- P2P通话
- PSTN云端通话
- 呼叫保持, 通话静音, 呼叫转移, 通话转接
- 群组响铃

会议特征

- 一键入会
- 支持新增参会者
- 支持将与会者静音/取消静音
- 显示会议详情
- 会议日程跟exchange同步
- 显示每位参会者的参会状态
- 创建Teams会议

状态和联系人

- 同步Teams客户端状态信息, 设置状态信息
- 访问AD域联系人
- 显示联系人头像和信息
- 通话记录: 已拨/已接/未接/转移来电
- 同步通话记录 (客户端)

话机功能

- 支持在话机端/网页端登录账号
- 支持个人/共享模式 (CAP)
- 支持辅助功能

- E911紧急电话
- 可视化语音邮箱
- 支持话机锁/解锁
- 支持屏幕保护
- 省电模式

用户界面

- 5英寸1280x720像素电容式触摸屏
- 音量调节键
- 主屏触摸键
- 支持多种语言操作界面
- Teams操作界面, 全键盘
- 状态信息控制: 有空, 忙碌, 请勿打扰, 马上回来, 下班, 离开

接口

- 1个百兆网口
- 内置双频Wi-Fi
- 内置蓝牙4.0 (待定)
- 支持PoE (IEEE 802.3af), class 3
- 2个有线扩展麦接口
- 2个USB 2.0接口
- 1个3.5mm音频输出接口
- 1个USB 2.0 Micro-B设备接口
- 1个安全锁孔

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持分层级管理
- Auto Provisioning via Activation Code
- 亿联重定向和配置服务 (RPS)
- 支持QoE (通话质量数据上报)
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持URL截屏
- 日志一键上传
- 支持查看证书安装状态
- 支持微软设备管理平台

- 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS)
- 支持对接第三方Microsoft/Unify Square设备管理平台

网络安全


- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv4/IPv6
- IP地址分配模式: 静态/动态
- 支持HTTP/HTTPS服务
- SNTP自动同步日期和时间
- 支持SRTP/TLS安全协议
- HTTPS证书管理
- 支持IEEE802.1X

其他物理特征

- 颜色: 太空灰
- 亿联PoE电源 (可选)
- USB接口输出电流: 5V === 500mA
- 功耗 (PoE): 5.25w-12.3w
- 裸机尺寸 (W*D*H*T): 338mm*338mm*74mm
- 操作环境湿度: 10~90%
- 操作环境温度: 0~40°C

外箱包装

- 包装清单:
 - 亿联CP960 IP会议电话
 - 7.5米 UTP超五类以太网线
 - CP有线扩展麦CPE90 (可选)
 - 快速入门指南
 - PoE电源YLPOE30 (可选)
- 数量/箱: 4件
- 净重/箱: 5.6 kg (CP960)
- 毛重/箱: 8.4 kg (CP960)
- 彩盒尺寸: 405mm*392mm*141mm
- 外包箱尺寸: 589mm*401mm*421mm

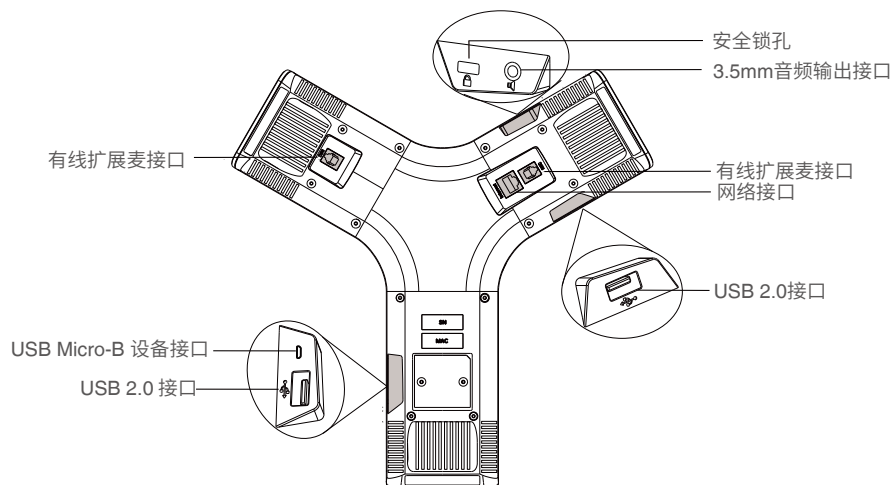

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是全球领先的沟通与协作解决方案提供商,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有多项音视频核心技术专利,致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域,包括音视频会议、语音通信、个人协作通信,以及数字化时代下的智慧办公,帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区,根据2021年Frost&Sullivan的统计数据,IP话机市场占有率为全球第一;VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group数据显示用户满意度全球第一;根据IDC 2021年全球视频会议市场统计数据,全球视频会议系统出货量TOP5。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有,未经书面许可,不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料,FAQ中可以找到常见问题及解决方案,为了方便您更好的获取相关的技术支持服务,您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题,我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址: www.yealink.com.cn

地址:福建省厦门市湖里高新园区

护安路666号亿联研发大楼

版权©亿联网络技术股份有限公司2023