

为Microsoft® Teams 打造的高端智能话机

SIP-T56A是一款基于安卓系统的桌面话机，高度兼容Office365，专为办公人士设计。不仅配备7英寸的多点触控屏，还拥有Teams专属操作界面和更快的响应速度，使协作变得前所未有的简单。此外，T56A作为Teams的音频终端设备，结合亿联的高清音质技术，支持亿联噪音消除技术，提供了更卓越的音质体验。



7英寸触摸屏



超高清音质



Office 365



HAC



千兆网络



安卓系统



蓝牙耳机



重点特征

高清音质

T56A 结合了专业的软硬件技术，亿联先进的高清音质技术，回声消除技术和全双工技术为用户提供高清语音通信。加上 HAC 手柄和全双工免提扬声器的硬件配置，T56A 可在开放式工作空间中提供更出色的音频体验。

极致的用户体验

T56A 配备 7 英寸多点触控电容屏和专属的 Teams 操作界面，并支持按键通话功能，将工作流无缝地扩展到桌面设备。在降低学习成本，提高用户使用率的同时，T56A 使用户之间的协作变得比以往更简单。

易部署易管理

T56A 支持亿联高效的自动部署机制，出厂预设 Teams 专属版本，即插即用，给用户带来轻松地安装体验。此外，T56A 支持对接多个设备管理平台，包括 Microsoft / Yealink / Unify Square 设备管理平台，管理员可以进行集中部署、管理、更新和维护。

- 7英寸 (1024 x 600) 电容触摸屏
- 超高清音质
- 安卓操作系统
- 微软Teams操作界面
- 兼容Office 365, 支持Teams与SfB版本转换
- USB2.0接口, 支持USB耳麦
- 千兆双网口, 支持PoE
- 通过BT41支持蓝牙耳机
- 通过WF50支持Wi-Fi
- 全双工技术和回声消除技术
- 支持对接Microsoft/Yealink/ Unify Square设备管理平台

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- HAC手柄
- 音频编解码: SILK, Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC
- 全双工免提和亿联噪音消除技术
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

通话处理特征

- P2P通话
- PSTN云端通话
- 呼叫保持, 通话静音, 呼叫转移, 通话转接
- 群组响铃
- 无应答转接

会议特征

- 一键入会
- 支持现有会议添加参会者
- 参会者静音/取消静音
- 显示会议详情
- 会议日程跟exchange同步
- 显示每位参会者的参会状态
- 创建Teams会议

状态和联系人

- 同步Teams客户端状态信息, 设置状态信息
- 访问企业通讯录
- 显示联系人头像
- 同步通话记录 (客户端)

话机特征

- 支持在话机端/网页端登录账号
- 可视化语音邮箱
- 可调语音邮件播放速度
- 支持话机锁/解锁
- 支持话机屏幕保护
- 省电模式

- 支持USB耳麦
- 支持蓝牙耳机, Wi-Fi (需配合USB适配器使用)

用户界面

- 7英寸1024 x 600像素可调节电容式触摸屏
- 5点多触屏幕
- 支持多语种操作界面
- Teams操作界面, 全键盘
- 来电和未读留言提示灯
- 来电显示姓名, 号码和头像
- 状态信息控制: 有空, 忙碌, 请勿打扰, 马上回来, 下班, 离开, 重置状态

接口

- 千兆双网口
- 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 3
- 1 x USB 接口:
 - 连接USB耳麦
 - 通过BT41连接蓝牙
 - 通过WF50连接Wi-Fi
- 1 x 安全锁孔
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

配置管理

- 支持四种配置模式: 网页、话机、自动配置和设备管理平台
- 分层级管理
- Auto Provisioning via Activation Code
- 亿联重定向和配置服务 (RPS)
- 支持QoE (通话质量数据上报)
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出
- 支持URL截图
- 支持查看证书安装状态
- 支持微软设备管理平台
- 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS)
- 支持Unify Square设备管理平台

网络安全


- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持IPv4/IPv6
- IP地址分配模式: 静态/动态
- 支持HTTP/HTTPS服务
- SNTP自动同步日期和时间
- 支持SRTP/TLS安全协议
- HTTPS证书管理
- 支持信息验证机制MD5/MD5-sess
- 支持IEEE802.1X

其他物理特征

- 颜色: 商务灰
- 电源适配器 (可选):
 - AC 100~240V交流输入, DC 5V/1.2A直流输出
- USB接口输出电流: 5V \equiv 500mA
- 功耗 (PSU): 1.5W-4.5W
- 功耗 (PoE): 2.3W-6.0W
- 裸机尺寸 (W*D*H*):
 - 259.4mm*235.2mm*194.5mm*42.6mm
- 操作环境温度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~50°C

外箱包装

- 包装清单:
 - 亿联SIP-T56A IP话机
 - 手柄和手柄线
 - 网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (选配)
- 数量/箱: 5件
- 净重/箱: 8.3 kg
- 毛重/箱: 9.2 kg
- 彩盒尺寸: 299 mm*293 mm*128 mm
- 外包箱尺寸: 660 mm*293 mm*312 mm

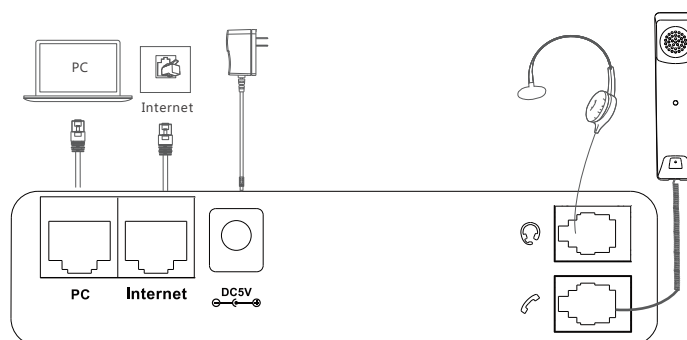



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019