

# 亿联云视讯快速使用指南-管理员权限


适用于2.5.0.0及之后的版本

# 概述

本指南旨在介绍管理员如何注册账号、登录亿联云视讯企业管理平台、管理账号、管理亿联设备、管理会议室和编辑增值服务。

## 注册账号

- 1、打开浏览器。
- 2、在地址栏输入<https://www.ylyun.com/>，访问亿联云视讯官网。
- 3、点击页面右上角的注册。

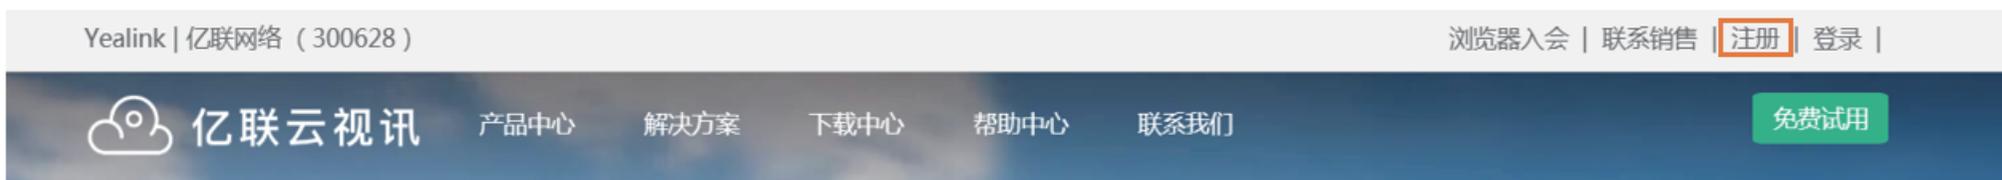


- 4、根据提示，完成注册，获得30天免费试用的机会。

# 登录亿联云视讯

- 1、打开浏览器。
- 2、在地址栏输入https://www.ylyun.com/, 访问亿联云视讯官网。
- 3、点击页面右上角的登录。

根据图示步骤登录：

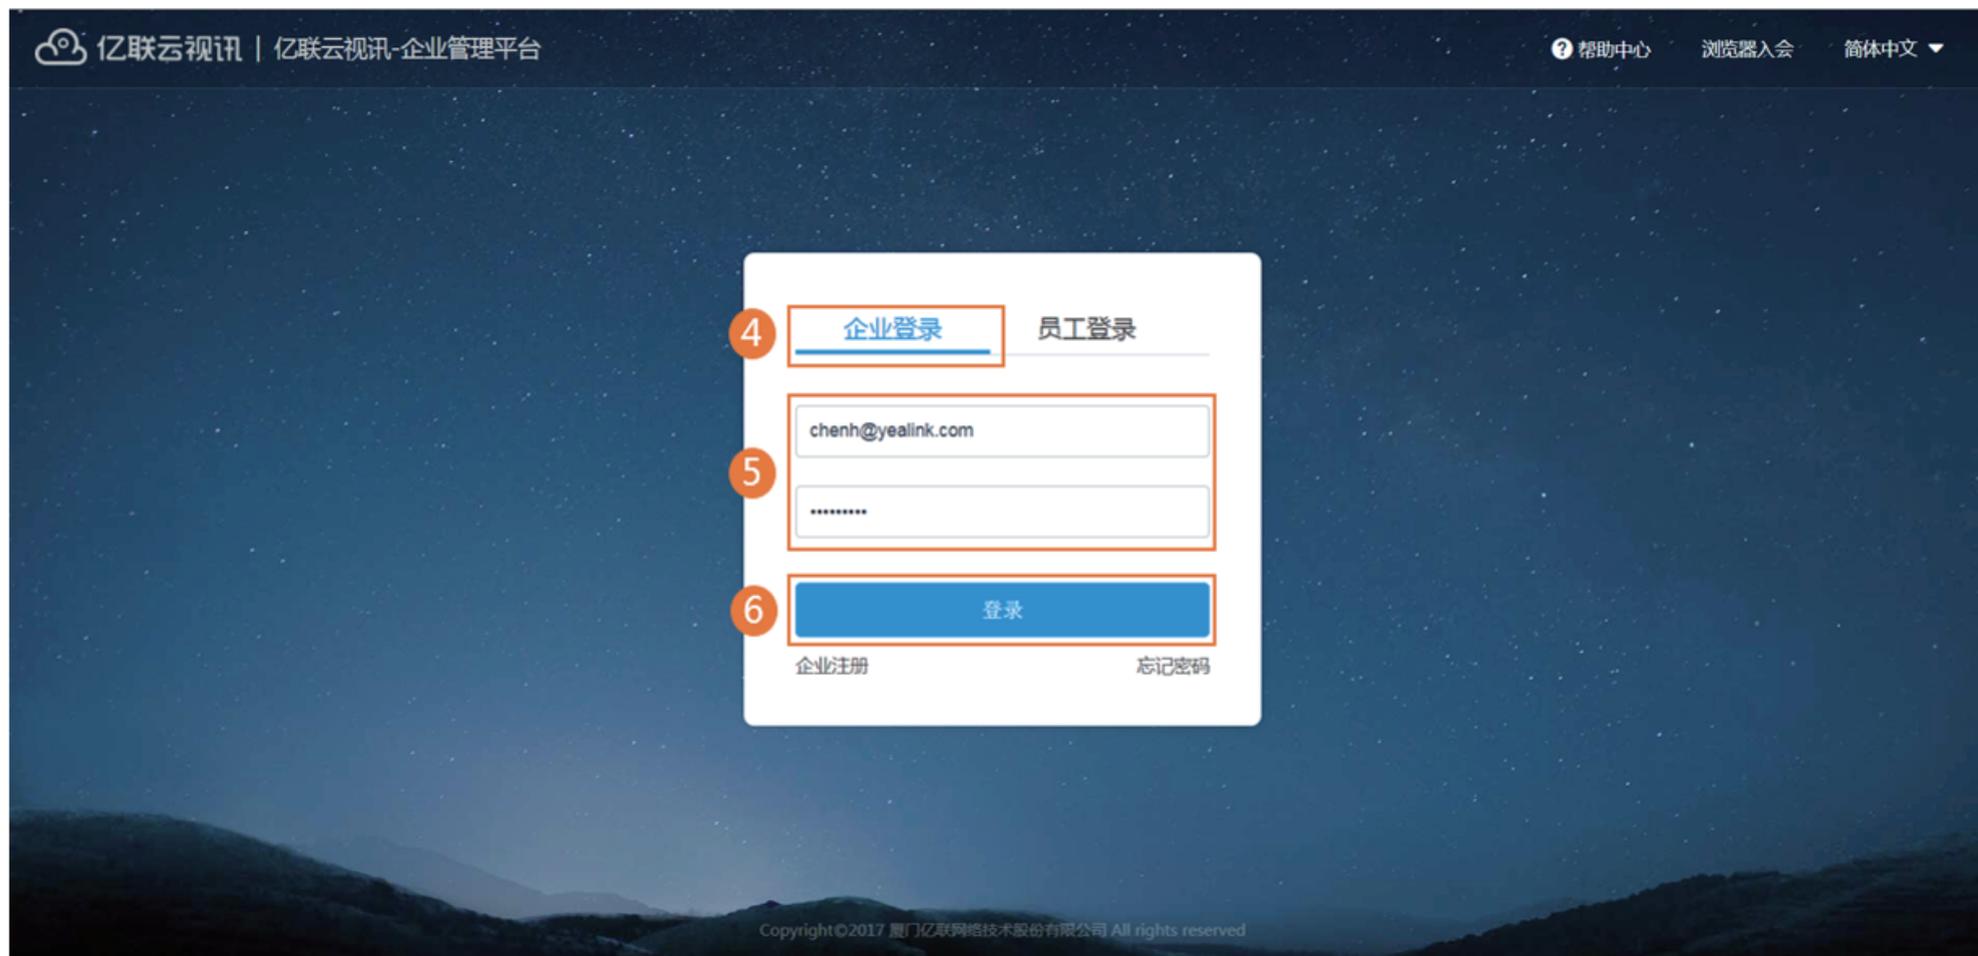

# 管理账号

你可以添加用户账号、会议室设备账号和其他设备账号。

## 添加用户账号

该账号用于企业中的个人用户登录亿联云视讯。

用户帐号

添加用户 批量导入 导出通讯录 添加部门

组织架构

请输入关键字搜索

yealink-test2

- 测试二部
- 测试三部
- 123456

帐号	姓名	所属部门	分机号	操作
151352226	5558	yealink-test2	2226	
151355555	fdgaeg	yealink-test2	5555	
151352566	dgfadd	yealink-test2	2566	
151358888	8888	yealink-test2	8888	

添加用户

\*姓名: 8888

\*部门: yealink-test2

岗位:

分机号: 8888

手机号:

邮箱: 8888@yealink.com

用于接收用户帐号等信息

支持GK注册  启用鉴权

勾选后, 你可以通过H.323协议将该账号登录在设备上, 并需填写密码。

确定 取消

添加成功

帐号: 151356666  
名称: 6666  
密码: p6317645  
pin码: 241737502

发送邮件 完成

(可选) 如果你有填写邮箱, 可以点击发送邮件, 将账号信息发送给用户。

# 添加会议室设备账号

该账号用于视频会议室中的视频会议设备账号登录亿联云视讯。

会议室设备帐号

请输入关键字搜索

帐号	名称	分机号	绑定会议室	操作
<input type="checkbox"/> 151352211	3222	2211	--	
<input type="checkbox"/> 151353444	会议室一设备	3444	--	
<input type="checkbox"/> 151359889	Room-1	9889	--	

添加会议室设备帐号

3

\*名称: 测试

\*分机号: 8889

邮箱: test@yealink.com

用于接收用户帐号等信息

4

支持GK注册  启用鉴权

5

勾选后，你可以通过H.323协议将该账号登录在设备上，并需填写密码。



添加成功

帐号: 151358889  
名称: 测试  
密码: VZm1Yu4d  
pin码: 233767505

6

(可选) 如果你有填写邮箱，可以点击发送邮件，将账号信息发送给用户。

# 添加其他账号

该账号用于第三方设备登录亿联云视讯。

其他

全部协议 请输入关键字搜索

名称	号码	协议	邮箱	操作
<input type="checkbox"/> Yealink-2	10.81.1.16	SIP	--	
<input type="checkbox"/> 李雷	10.86.0.220	SIP	lilei@yealink.com	
<input type="checkbox"/> cyy-vcd	10.82.24.126	SIP	chenyuany@yealink.com	
<input type="checkbox"/> test	10.2.3.3	SIP	11@qq.com	

+ 添加 批量导入 导出通讯录

添加其他

3

\*名称

\*号码

邮箱

用于接收系统邮件通知，建议使用企业邮箱，确保安全

4

# 管理设备

你可以使用亿联云视讯对以下亿联设备进行统一配置和更新(你需要联系亿联开通设备管理服务)。

支持的设备	版本要求
VC200/VC500/VC880 VC800/PVT950/PVT980	XX.32.10.10及之后。 XX表示具体机型对应的固定数字。
VP59 (VCS版本)	91.332.0.10及之后。

## 添加设备

设备列表 当前: 已添加 7 / 上限 20

全部状态 设备名称/MAC/帐号信息/IP 高级搜索

更新配置文件 更新固件 更多

设备名称	型号	MAC	IP	固件版本	设备状态	操作
500	VC500	00:15:65:f4:ce:6c	10.81.12.51	63.32.10.35	离线	✎ ✎ ✎
VC500	VC500	00:15:65:f4:ce:42	10.81.6.7	63.33.254.25	离线	✎ ✎ ✎

添加设备

设备名称 测试1

\* 设备型号 VC200

\* MAC地址 001565A87032

帐号名称 测试3113(3113)

确定 取消

你可以将亿联云账号登录在该设备上。

# 添加配置

配置管理

2 [添加分组](#)

分组名称/MAC/设备名称/帐号信息

分组名称	分组描述	分组设备	修改时间	操作
<input type="checkbox"/> 配置-1	测试二部	查看	2018/12/24 15:02:51	⊗ ⓘ 👁 ...
<input type="checkbox"/> Test2	Test_sunny	查看	2018/12/04 11:37:39	⊗ ⓘ 👁 ...
<input type="checkbox"/> 测试	--	查看	2018/07/17 15:11:59	⊗ ⓘ 👁 ...

全选 [批量删除](#) 共 3 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

1

1 2 3 4

请填写基本信息 选择分组设备 设置设备参数 完成

说明：若您想通过文本进行编辑设置，可以单击右侧图标切换视图。

1

联系人 网络配置 安全 设置

安全

安全控制

服务证书

受信任证书

安全

用户模式 禁用

管理员密码

保存 确认并更新 取消

3 根据提示，完成配置  
的参数设置。

4

(可选) 点击**确认并更新**，立即将配置参数更新到选中的设备中。

# 添加云会场 (虚拟会议室)

你可以随时随地呼入云会场进行视频会议,且无需预约实体会议室(若要选择授课模式,需联系亿联开通)。

The screenshot displays the '云会场管理' (Cloud Meeting Management) interface. On the left, a sidebar menu has '云会场管理' (Cloud Meeting Management) highlighted with a red box and a '1' in a circle. The main area shows the 'yealink-test2' organization structure and a table of existing cloud meetings. A red box and a '2' in a circle highlight the '添加云会场' (Add Cloud Meeting) button in the top right. Below, the '添加云会场' (Add Cloud Meeting) form is shown with a red box and a '3' in a circle around its input fields. At the bottom, a red box and a '4' in a circle highlight the '保存' (Save) button.

**云会场管理**

组织架构

请输入关键字搜索

- yealink-test2
  - VMR1
  - VMR2 (151358888)

云会场名称	ID	密码	会议模式	所属分组	状态	操作
<input type="checkbox"/> 虚拟教室一	1513568686	--	教育模式	yealink-test2	生效中	
<input type="checkbox"/> 服务器资源8...	1513580017	--	讨论模式	yealink-test2	过期	
<input type="checkbox"/> 服务器资源8...	1513580016	--	讨论模式	yealink-test2	过期	

**添加云会场**

未生效

\* 虚拟教室名称: VMR-1

所属分组: yealink-test2

最大容量: 1000

\* 模式:  授课模式  讨论模式  主席模式

\* ID: 1 5 1 3 5 5 5 8 8 6

注: 仅限数字, 不能以0、1、9数字开头

启动密码

000000

**4**

# 添加实体会议室

你可以添加实体会议室,用于预约会议或会议室。

会议室管理  启用实体会议室

添加会议室

组织架构

请输入关键字搜索

yealink-test2

福建

\* 名称:

所属分组: yealink-test2

\* 名称: 测试

所属分组: yealink-test2

\* 类型:  普通会议室  视频会议室

注: 绑定视频会议设备, 员工预约后可同时占有会议室和视频设备

\* 分机号: 6666

帐号名称: 6666

保存 取消

若添加视频会议室, 分机号指的是会议室设备账号, 该账号登录在视频会议室内部署的视频会议设备上。

# 管理增值服务

如果你从亿联或代理处开通了增值服务,进行了金额充值,你可以禁用或启用相应的增值服务。

The screenshot displays the 'My Services' (我的服务) management page. On the left is a navigation sidebar with 'My Services' (我的服务) highlighted. The main content area shows the account balance (126.3) and a notification that 4 value-added services are activated. A '增值服务' (Value-added Services) modal window is open, listing four services with their respective rates and toggle switches.

服务名称	说明	费率	开关
1.超方服务	开通该服务后,达到您企业购买的端口上限后,仍可继续入会	0.1 /分钟	已开启
2.直播服务	开通该服务后,观众可以观看直播,并按照观看时长计费	0.2 /分钟	已开启
3.电话会议服务	开通该服务后,可通过PSTN的方式进行语音入会,不会占用并发端口或会议容量。	0.4 /分钟	已开启
4.短信通知服务	开通该服务后,支持通过短信发送帐号信息以及预约的会议信息。	0.5 /条	已开启

## 更多信息

想要了解更多关于使用亿联云视讯的信息, 请访问<https://www.ylyun.com/>。