


亿联会议电视终端

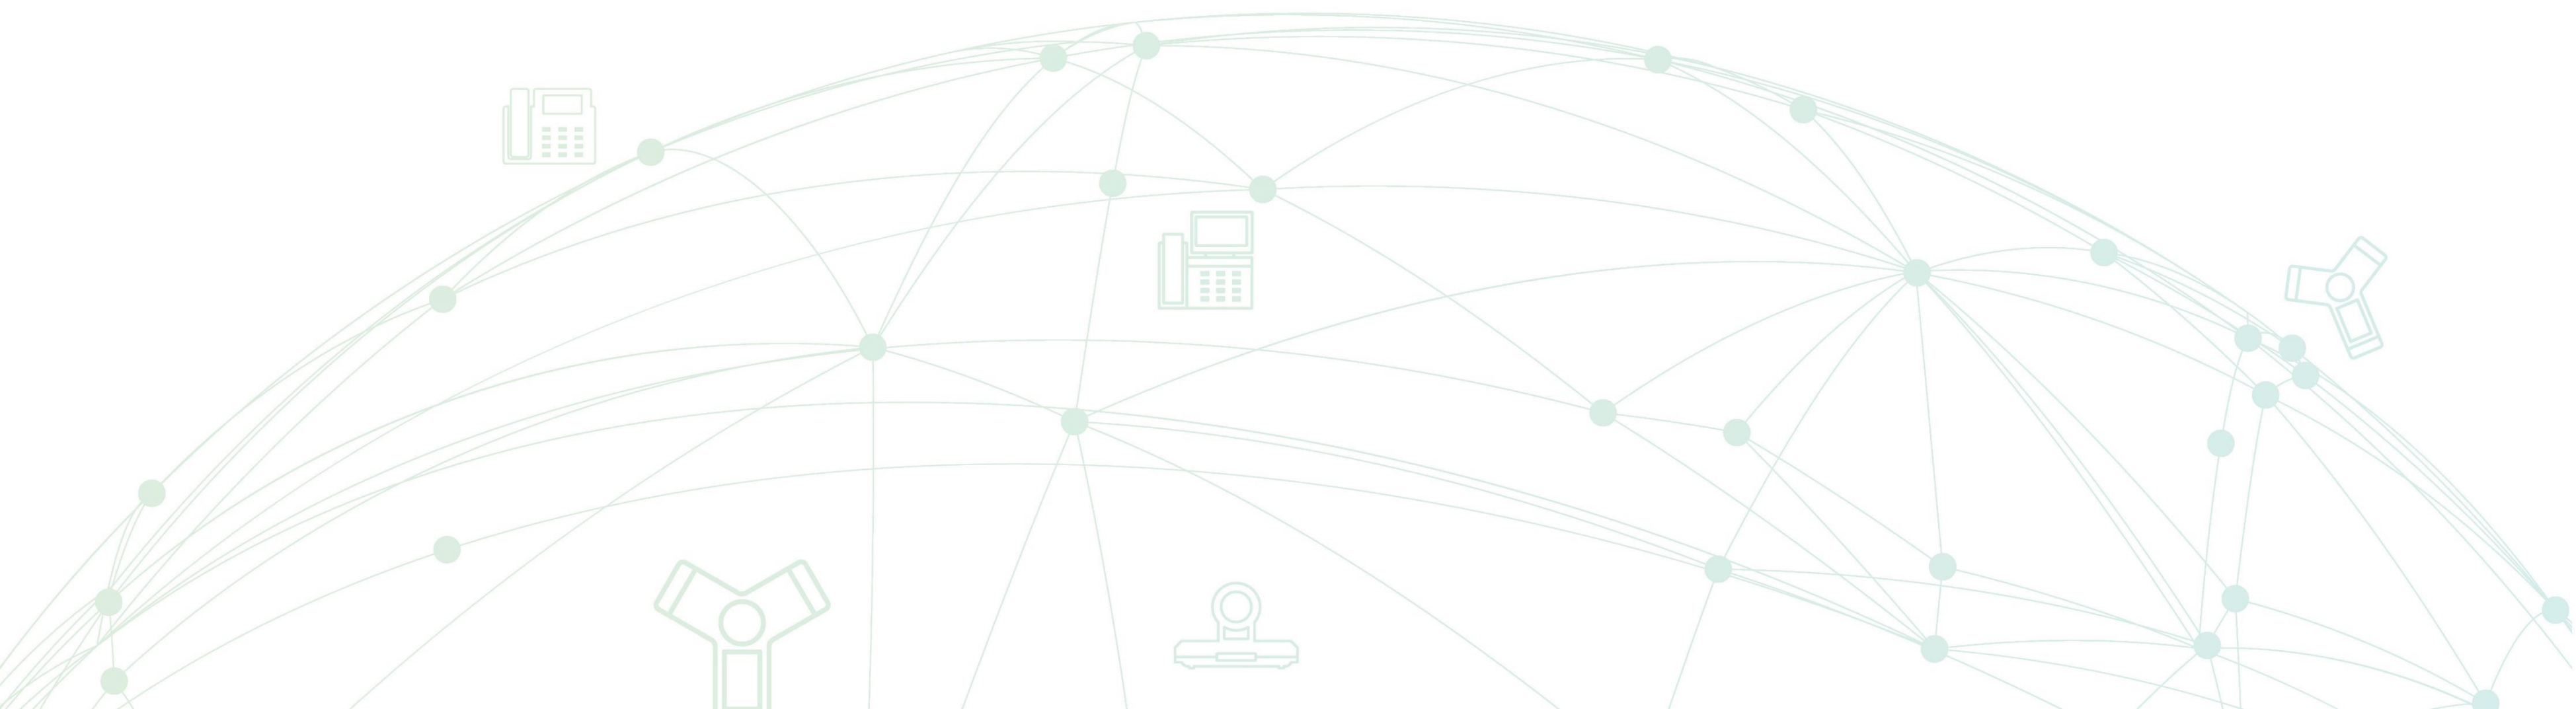

如何进行会议控制

1. 邀请联系人


2. 申请发言

3. 将本地静音/解除静音


4. 关闭本地摄像机

邀请联系人


1 在会议界面按下遥控器中间的滚轮键(OK键)。

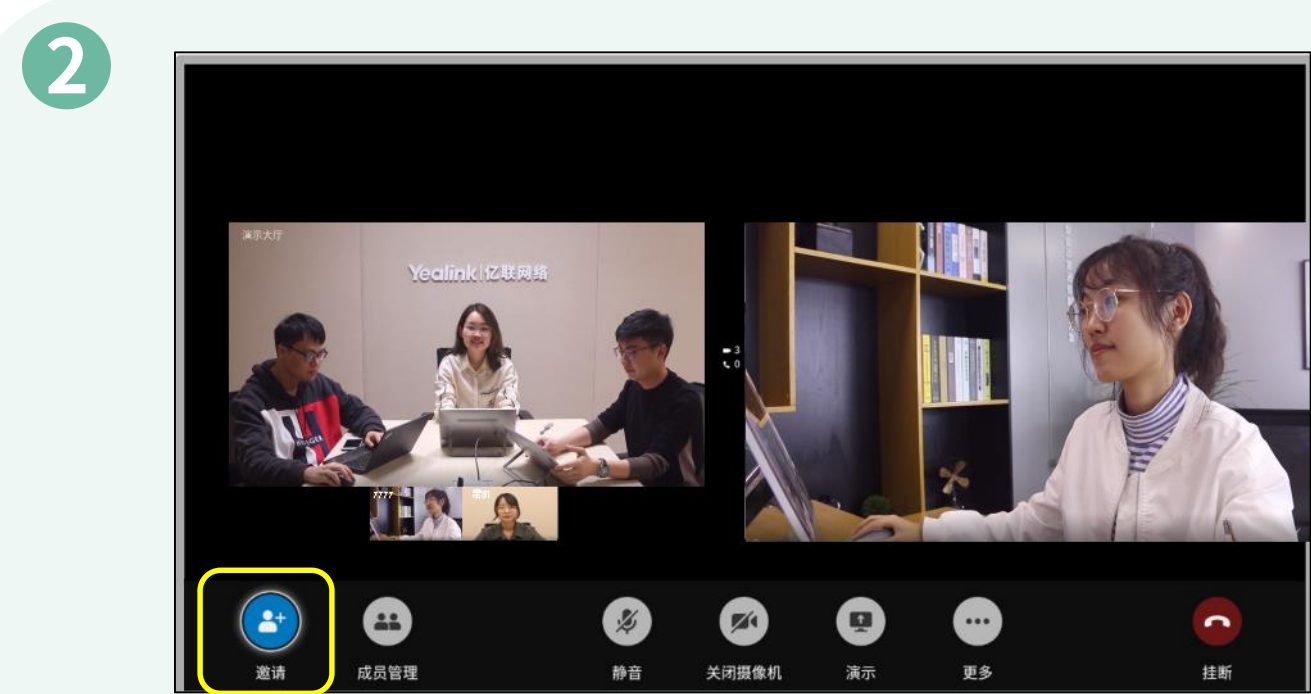


选择邀请。

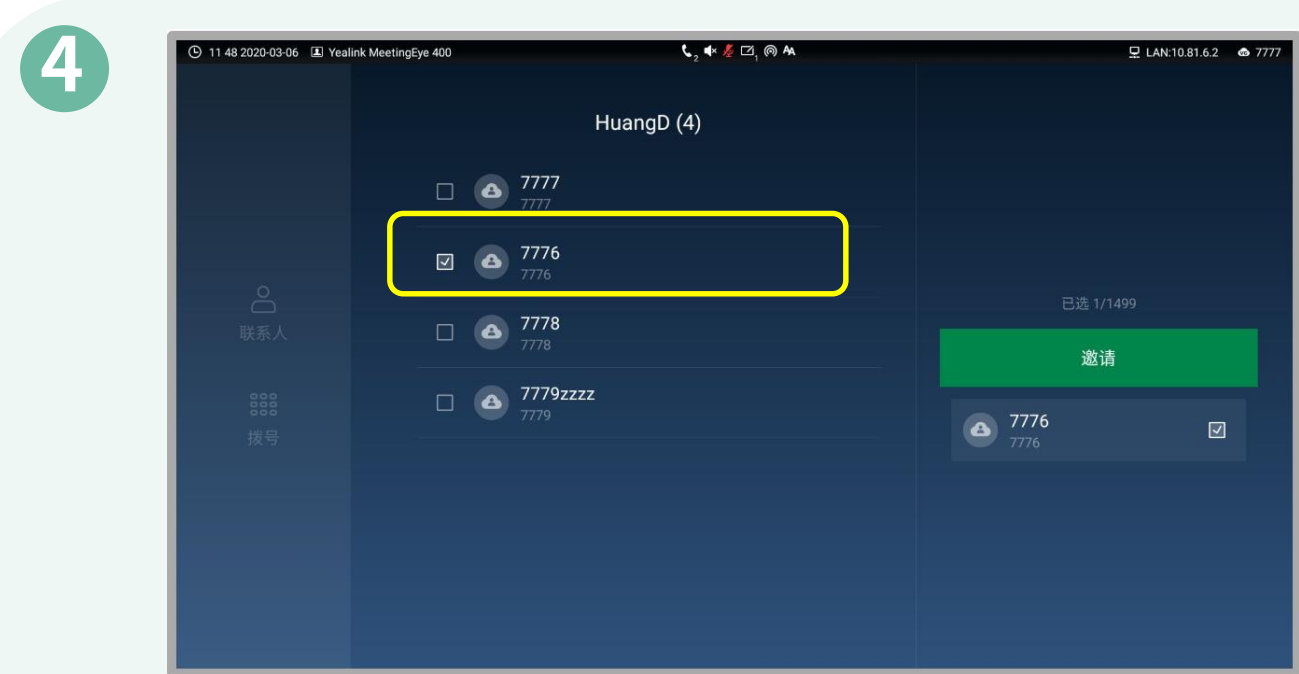

按下中间的滚轮键(OK键)选中参会人员。

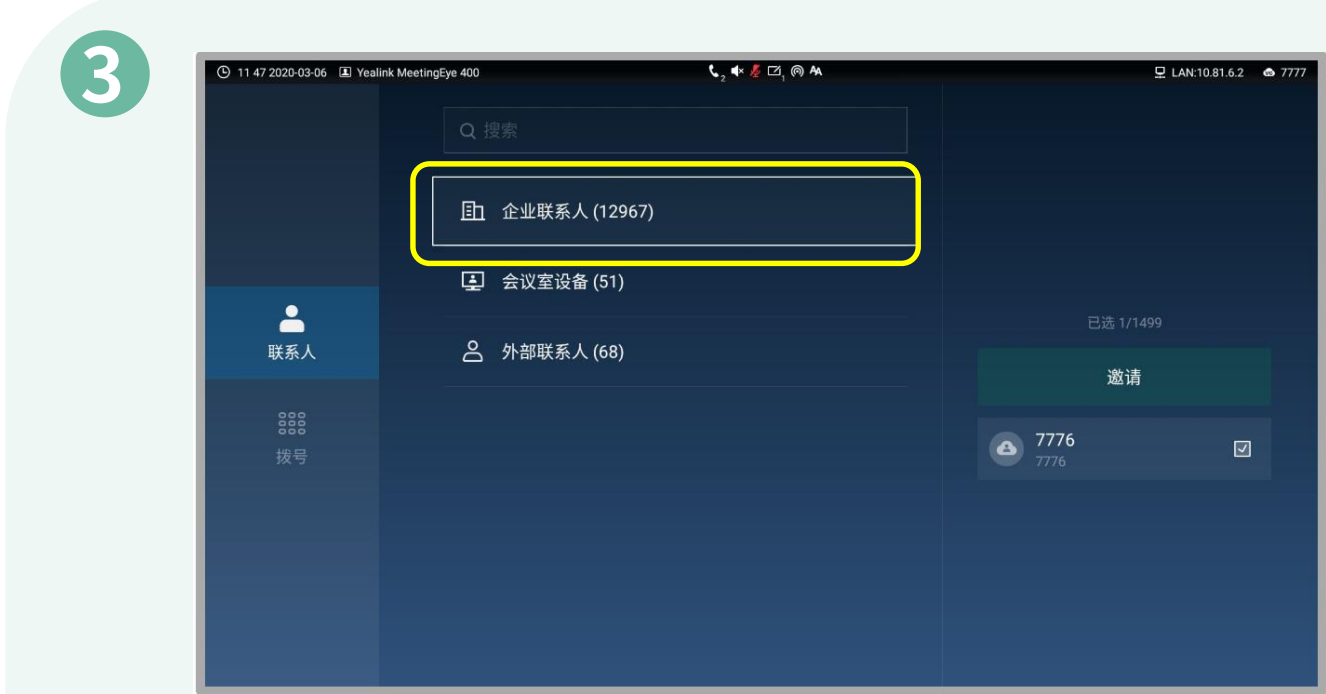

按右方向键选择相应的联系人列表。

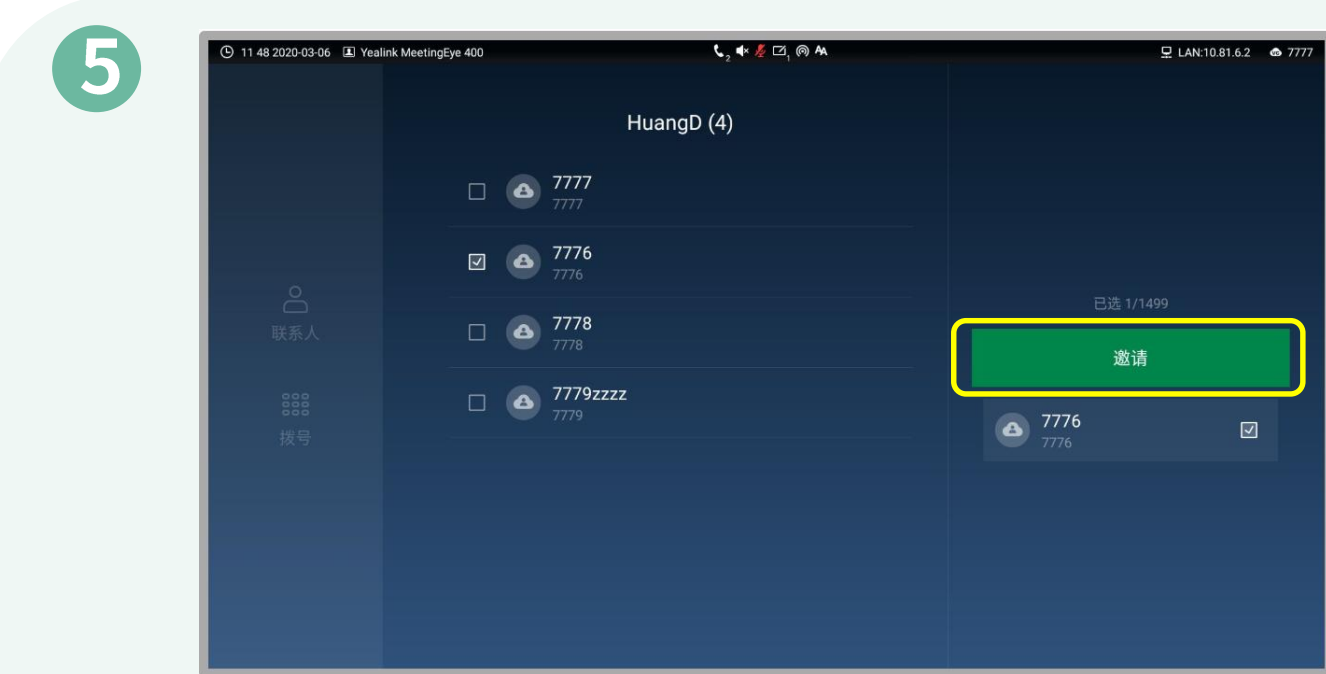

选择邀请。

操作提示：

Q:如何邀请第三方会场？

A:在步骤3中选择拨号，输入第三方会场IP，再呼出该会场。



申请发言

1



在会议界面, 按下遥控器的静音键  。

关于申请发言：


如果你处于禁言状态，想要发言需要举手申请，主持人同意后才允许发言。

发言申请得到允许后，所有参会人员可以观看本会场的图像和听到本会场的声音。

将本地静音/解除静音


1 在会议界面按下遥控器中间的滚轮键(OK键)。

2

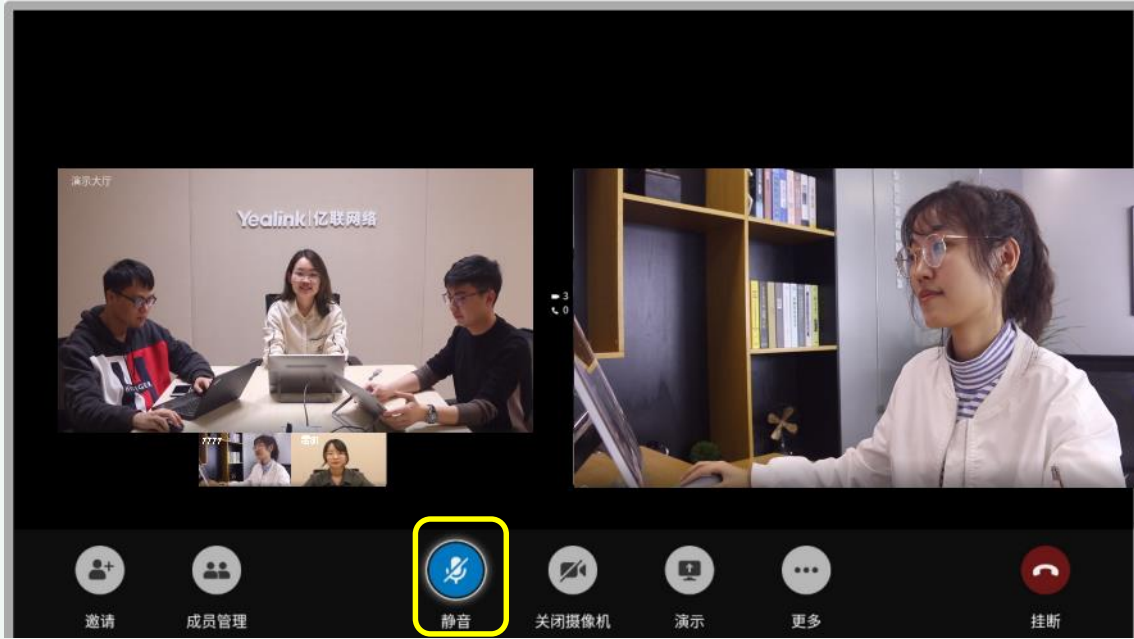

选择**静音**将本地静音。

3

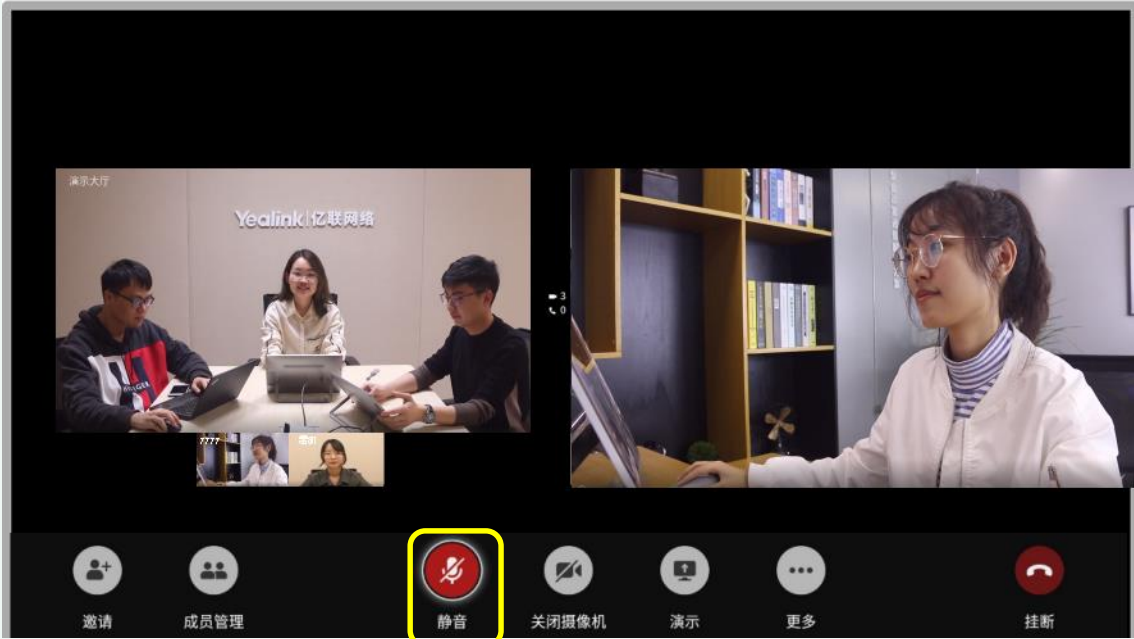

再次按**静音**解除本地静音。

关于将本地静音/解除静音：

如果你不希望本地会场的声音被其他会场听到，你可以将本地静音。在需要时再解除静音。

操作提示：

Q: 为什么我不能解除静音？


A: 如果你已经被主持人禁言，你无法自己解除静音，按静音键为申请发言状态。

关闭本地摄像机

关于关闭本地摄像机：

如果你不希望本地会场的声音被其他会场的视频图像，你可以关闭本地摄像机。

1 在会议界面按下遥控器中间的滚轮键(OK键)。

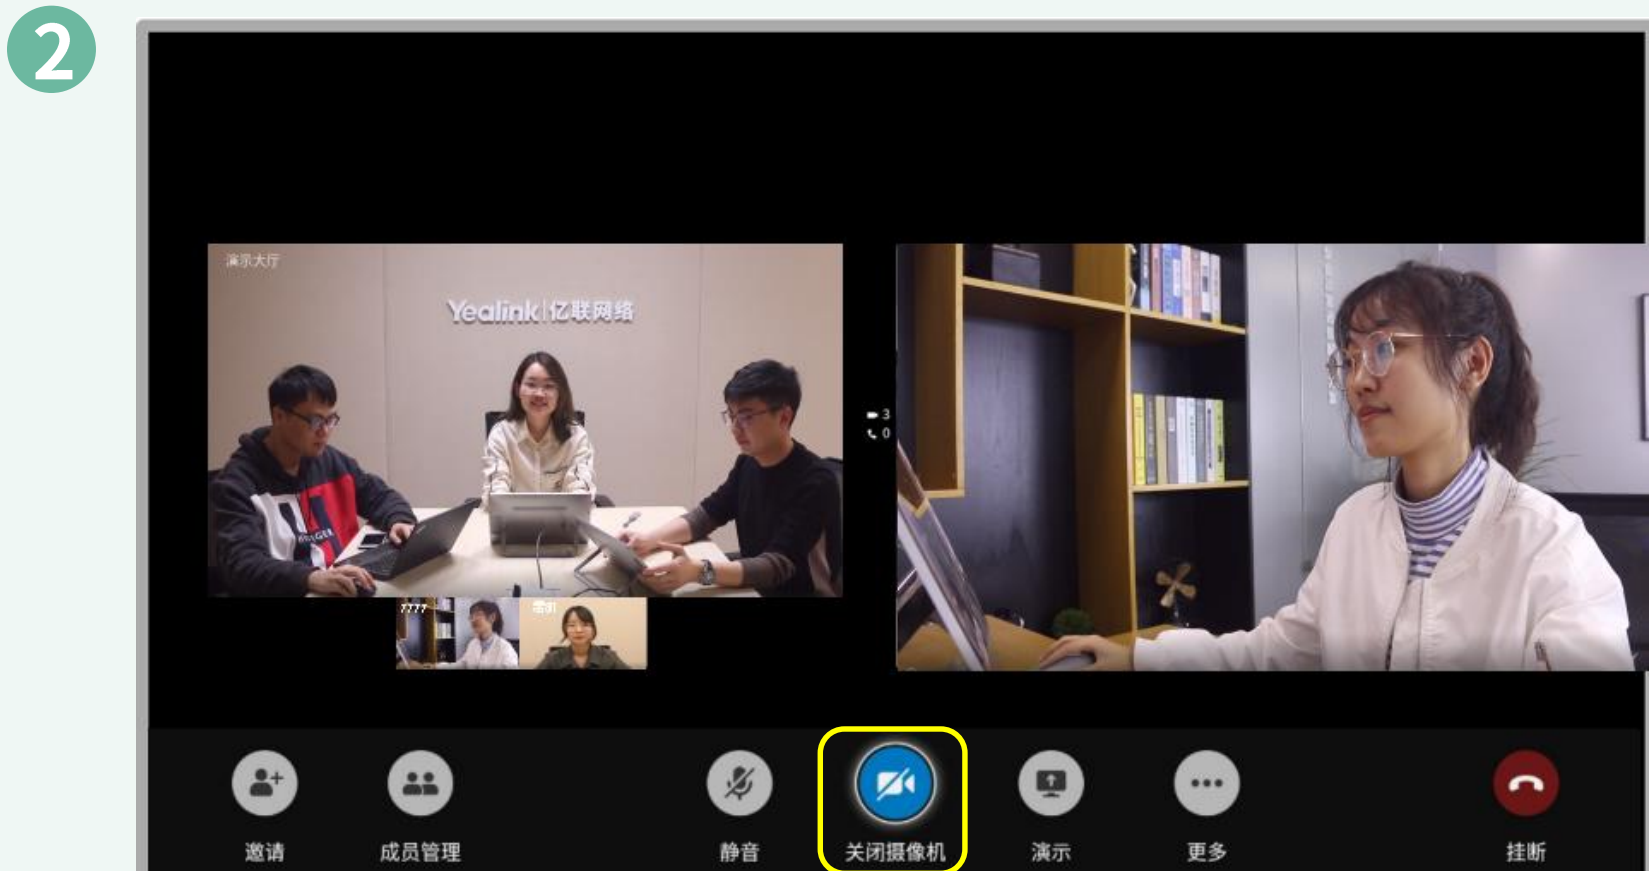

选择**关闭摄像机**。

远端将看不到本地视频图像。

Yealink | 亿联网络

更多资讯请访问support.yealink.com