

### 为Microsoft® Skype for Business打造的专业级IP话机

亿联与微软进一步合作，推出新一代 SFB 话机 T40P，具有易使用、易部署、高性价比等特点，专为专业人员设计。T40P 高度兼容 Office 365 环境以及 SFB on-Premises，支持日历、老板秘书功能、公共区域电话 (CAP) 以及 BToE 等完善的 SFB 功能服务，简单易用，带给您高效的办公体验。此外，作为 SFB 的语音终端设备，T40P 拥有超高清的音质，让您的沟通更清晰、更真实，是您办公的最佳选择。



超高清音质



BToE



#### 重点特征

##### 超高清音质

亿联 T40P 话机拥有高清、完美音质，让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

##### 高效办公

亿联 T40P 支持 SFB online、SFB on-premises 以及混合部署等多种环境，拥有完善的 SFB 功能，满足不同用户的使用需求。T40P 支持 SFB 会议，轻松实现多方沟通。T40P 的日历功能，实时同步 Outlook 会议信息，用户在话机端即可轻松加入会议。此外，T40P 支持联系人同步、可视化语音邮件管理以及老板秘书等功能，带给您高效的办公体验。

##### 简易部署

亿联 T40P 出厂预置 SFB 版本，用户上电就能使用，无需其他操作，带给用户轻松的部署体验。此外，T40P 不但支持 In-band provisioning 和 In-band 配置管理，还支持 http、https、tftp、ftp 多种服务器自动部署，一次性完成大批量的部署，省去繁杂的部署过程，提高部署效率。

- 超高清音质
- 132 x 64像素带背光的显示屏
- 兼容Office 365
- 支持日历、老板秘书功能
- 支持PoE
- 支持有线/无线耳麦
- 可挂墙

### 声音特质

- > 高保真音质:HD手柄、HD免提
- > 全双工免提扬声器
- > 编解码:G.722(宽频带)、G.711(A/μ)、G.729AB、G.726
- > DTMF:in-band、out-of-band (RFC 2833) 和SIP INFO
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### 通讯录

- > 联系人同SFB客户端实时同步
- > 支持话机端查看SFB联系人信息和当前状态
- > 支持本地联系人
- > 支持联系人全域搜索, 兼容Exchange
- > 智能搜索
- > 通话记录:已拨/已接/未接/转移来电

### SFB账号登录方式

- > 登录:PIN/用户登录
- > 支持通过BToE登录
- > 支持网页端登录
- > 站点登录
- > 自动获取根证书

### 话机特征

- > 状态信息同客户端实时同步
- > 支持状态重置, 隐私模式
- > 支持话机锁
- > 呼叫保持, 呼叫等待, 静音, 重拨
- > 分支站点
- > 通话转接, 呼叫转移, 通话驻留
- > E911, 联盟, 响应组, 私有线路
- > 铃声选择/导入/删除
- > 拨号规则
- > SFB会议 (CCCP)
- > 老板秘书功能
- > 电话组截答 (GCP)
- > 私线自定义铃声
- > 热线
- > 通话保持音乐
- > 公共区域电话 (CAP)
- > 支持日历, 实时同步Outlook的会议安排

- > 支持组播
- > 语音邮件可视化管理, 未读消息提示 (MWI)
- > 音量调节

### 接口

- > 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), Class 2
- > 1个RJ9 (4P4C)手柄接口
- > 1个RJ9 (4P4C)耳麦接口
- > 千兆PoE双网口

### 用户界面

- > 2.3英寸132 x 64像素灰度背光LCD显示屏
- > 来电和未读留言提示灯
- > 支持中文显示
- > 来电显示:姓名、号码
- > 当前状态:  
空闲、忙碌、免打扰、马上回来、下班、显示离开

### 网络安全

- > SIP V1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支持IPV4/IPV6
- > SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式:静态/动态
- > DNS管理:静态/动态配置
- > 支持HTTP/HTTPS服务
- > SNTP自动同步时间和日期
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3 ToS DSCP
- > 支持SRTP/TLS安全协议
- > 支持EWS认证
- > HTTPS证书管理
- > 支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
- > IEEE802.1 X

### BToE联动

- > 一键呼出/一键应答
- > 音频设备无缝切换
- > 无线配对
- > 普通音频设备

### 配置管理

- > 支持三种配置模式:网页、话机及自动配置
- > RPS
- > Auto Provisioning via Activation Code
- > In-band provisioning
- > 支持In-band 配置管理
- > 支持QoS
- > 单账号登入
- > 支持媒体旁路
- > 防火墙穿透
- > 恢复出厂设置, 重启
- > 抓包和系统日志导出
- > 支持URL截屏
- > 日志一键上传
- > 支持查看证书安装状态


### 其他物理特征

- > 电源适配器 (可选):  
AC 100~240V输入, DC 5V/600mA 输出
- > 功率消耗 (PSU):1.0-1.3W
- > 功率消耗 (PoE):1.4-3.2W
- > 裸机尺寸 (W\*D\*H\*T):12mm\*189mm\*175mm\*54mm
- > 操作环境的湿度:10~95%
- > 操作环境的温度:-10~50°C

### 外箱包装

- > 包装清单:  
- Yealink T40P Skype for Business话机  
- 手柄  
- 手柄线  
- 以太网线  
- 底座  
- 快速入门指南  
- 电源适配器 (可选)  
- 挂墙架 (可选)
- > 数量/箱:5 PCS
- > 净重/箱:5.7 kg
- > 毛重/箱:6.4 kg
- > 彩盒尺寸:246mm\*223mm\*120mm
- > 外包装尺寸:620mm\*256mm\*233mm

### 资格认证

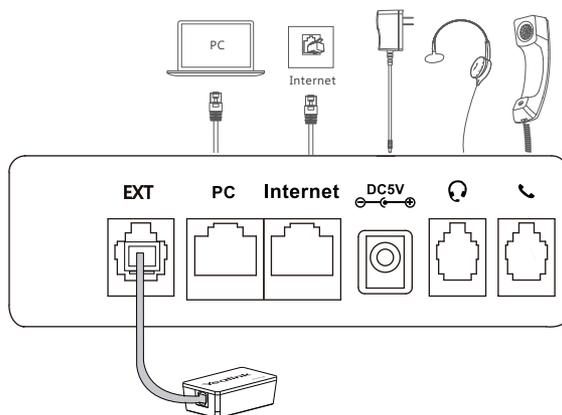



## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2019